

Pompa tencuiala traditionala

Step 120

UTILIZARE

Pentru pulverizare și pompare mortar convențional și tencuiei preamestecate, armat cu fibra și mortare refractare, injecțare, materiale ignifuge, sape autonivelante, pentru injecții de armare la presiune controlată.



✓ Mixer planetar opțional pentru mortare convenționale și tencuiei preamestecate

✓ Înălțime de încărcare 1.20 m

✓ Malaxor cu o capacitate de amestecare max. 90 l și posibilitatea de rotire inversă a paletelor de amestecare

✓ Compresor integrat

✓ Debit max material 35 l/min.

✓ Prevăzută cu grilă vibrantă: înălțimea de încărcare montată pentru a fi încărcată de un malaxor tradițional de beton (120 l)

✓ Dimensiune max agregat pompabil 8 mm

✓ Distanță pompare până la 60 m*
Furtun material Ø 35 mm



PANOU DE COMANDĂ



- 1 Întrerupător principal
- 2 Buton selectare viteză
- 3 Buton oprire de urgență
- 4 Întrerupător grilă vibrantă
- 5 Comutator inversare Pornit-Oprit (debit / descărcare material)
- 6 Indicator luminos defectare grilă
- 7 Indicator luminos Pornit-Oprit
- 8 Afișaj digital / contor ore

Pompa tencuiala	Step 120	Step 120
Motor electric	230V - 50 Hz	400V - 50 Hz
Putere motor	2.2 kW	4.8 kW
Debit compresor aer	250 l/min.	310 l/min.
Putere compresor	0.75 kW	2.2 kW
Debit max. material	4 - 20 l/min.	17 / 35 l/min.
Capacitate rezervor material	120 l	
Dist. pompare orizontal	40 m	60 m
Dist. pompare vertical	15 m	30 m
Inaltime de incarcare	435 mm	
Granulometrie max.	8 mm	
Greutate utilaj	280 kg	
Dimensiuni L/l/h (mm)	2040/820/960	

Echipament Standard (Cod. IM1106090 230V/50Hz)

- ✓ Panou electric cu inverter
- ✓ Stator și rotor pentru motor convențional (IM 25L)
- ✓ Pistol pulverizare pentru mortar convențional/preamestecat
- ✓ Grilă vibrantă
- ✓ Compresor 250 l/min.
- ✓ 30 m (20+10) de furtun material Ø 35 cu cuplaje cu came
- ✓ 31 m de furtun aer Ø 13 cu cuplaje rapide
- ✓ Cutie de accesorii pentru pulverizare mortar convențional



ETOP
creat să reziste


Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Pompa tencuiala traditionala



Utilaj fabricat in Italia

Step 120

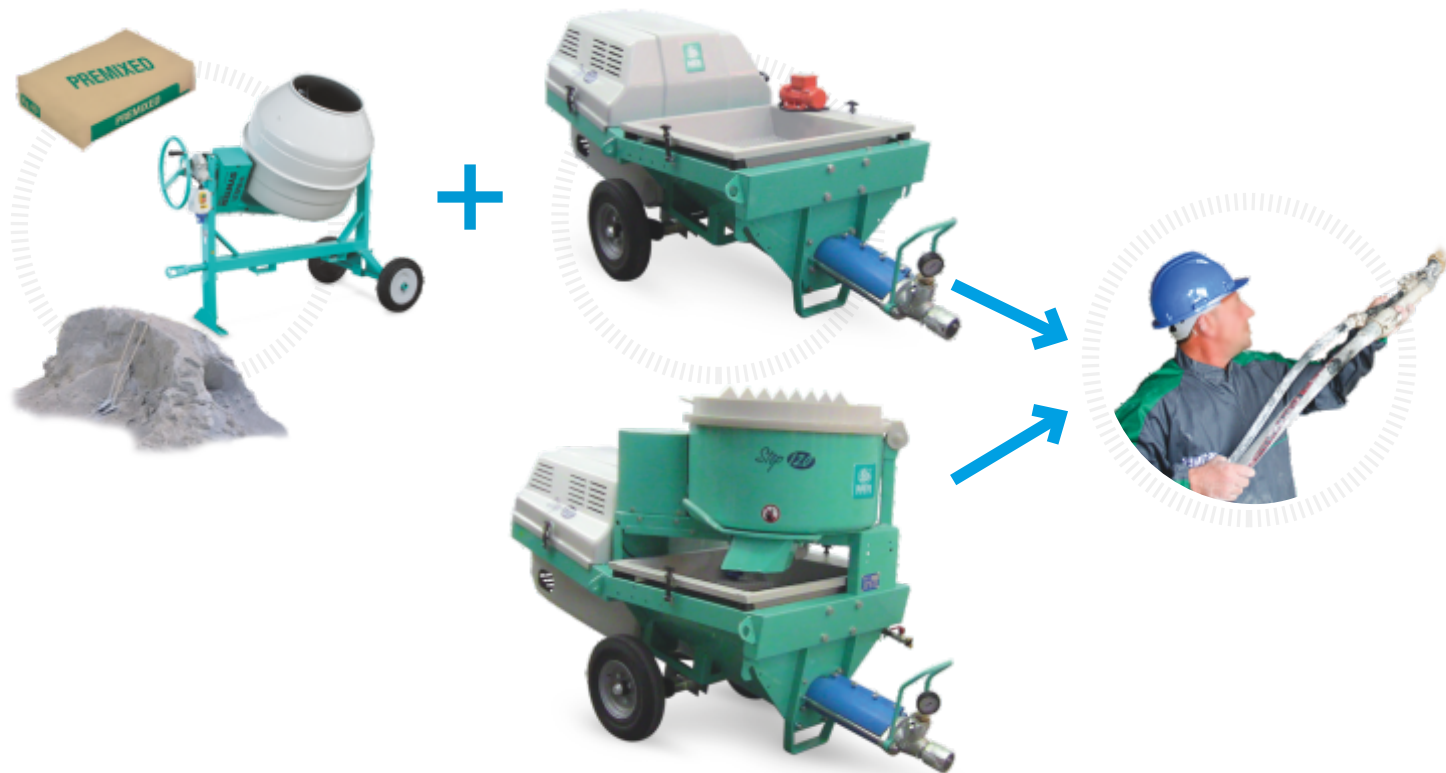

MALAXOR PLANETAR


- Capacitate malaxor: 120 l
- Debit pe ciclu: 90 l
- Înălțime de încărcare: 1230 mm
- Motor: 1,1 kW trifazic / 1,4 kW monofazic
- Rotație inversă a paletelor de amestecare

↓ Malaxor planetar
230V/50Hz 1,4 kW Sph
Cod. IM1107572

↓ Malaxor planetar
400V/50Hz 1,4 kW Tph
Cod. IM1107573



AMESTECARE RAPIDĂ ȘI OMOGENĂ

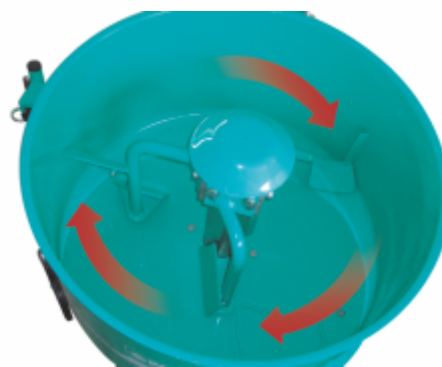

Datorită sistemului de amestecare planetar la viteza optimă timpul de amestecare este scurt: pentru amestecarea a 80 de litri de mortar slab este nevoie aproximativ de 40 de secunde.



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md