



**PLATFORMA MONOCOLOANA P 40/1
ОДНОМАЧТОВАЯ ПЛАТФОРМА P 40/13**

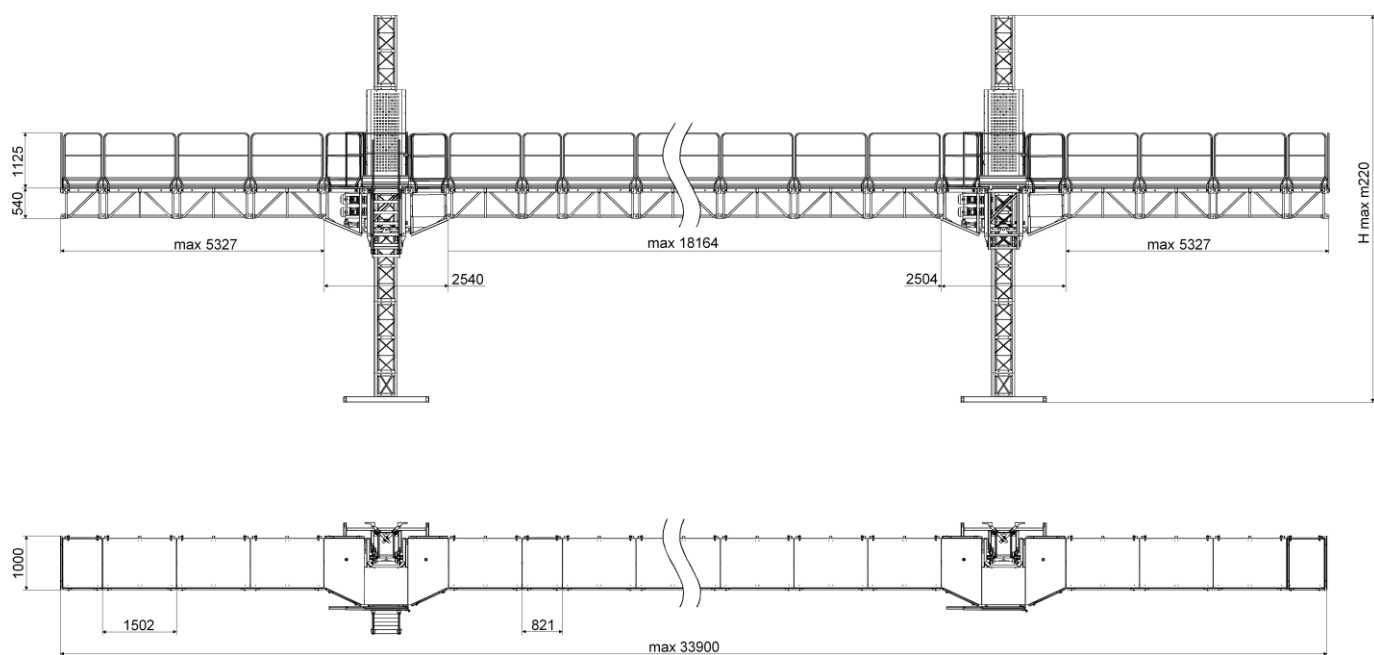

**PLATFORMA BICOLOANA P 40/34
ДВУХМАЧТОВАЯ ПЛАТФОРМА P 40/34**

Dati tecnici	Technical Data	Dane techniczne	Технические данные	ELSA P 40/13	ELSA P 40/34
Massima capacità di carico	Max. capacity	Capacitatea max.	Грузоподъемность	1600 kg	3700 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Viteza ridicării	Скорость подъема	10,6 m/min	10,6 m/min
Max lunghezza piattaforma	Max platform length	Lungimea max. a platformei	Макс. длина платформы	13,19 m	33,90 m
Larghezza piattaforma	Platform width	Latimea platformei	Ширина платформы	1 m	1 m
Lunghezza Standard estensioni telesc.	Standard telesc. extension	Extensie telescopică standard	Длина выдвигна кронштена	1 m	1 m
Max. Lunghezza estensioni telesc.	Max extension length	Extensie telescopică maxima	Макс. длина выдв. кронштена	2,5 m* max	2,5 m* max
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Înălțime maxima ancorată	Макс. высота с анкерами	220 m	220 m
Intervallo ancoraggi	Max tie distance	Distanța max între ancore	Макс. расстояние между анкерами	9 m	9 m
Tensione alimentazione	Input power range	Tensiunea de alimentare	Напряжение питания	380/415 V 50/60 Hz	380/415 V 50/60 Hz
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puterea motorului	Мощность двигателей	2 x 2,2 kW	4 x 2,2 kW
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Consumul minim de energie	Минимальная потребляемая мощность	16 kW	20 kW
Dispositivo paracadute	Parachut safety device	Parasute de siguranță	Парашют	√	√
Ingrassatore automatico cremagliera	Automatic grease	Sistema de unsoare automată	Устройство для автоматического смазывания колонны	√	√

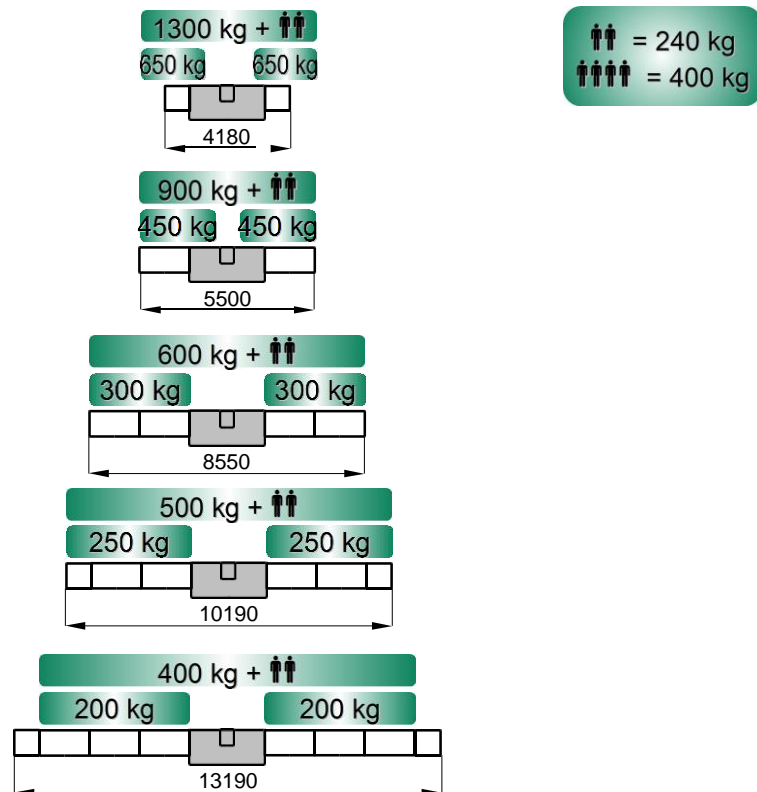


CAPACITATEA MAX DE RIDICARE P 40/13
МАКСИМАЛЬНОЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ P 40/13



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

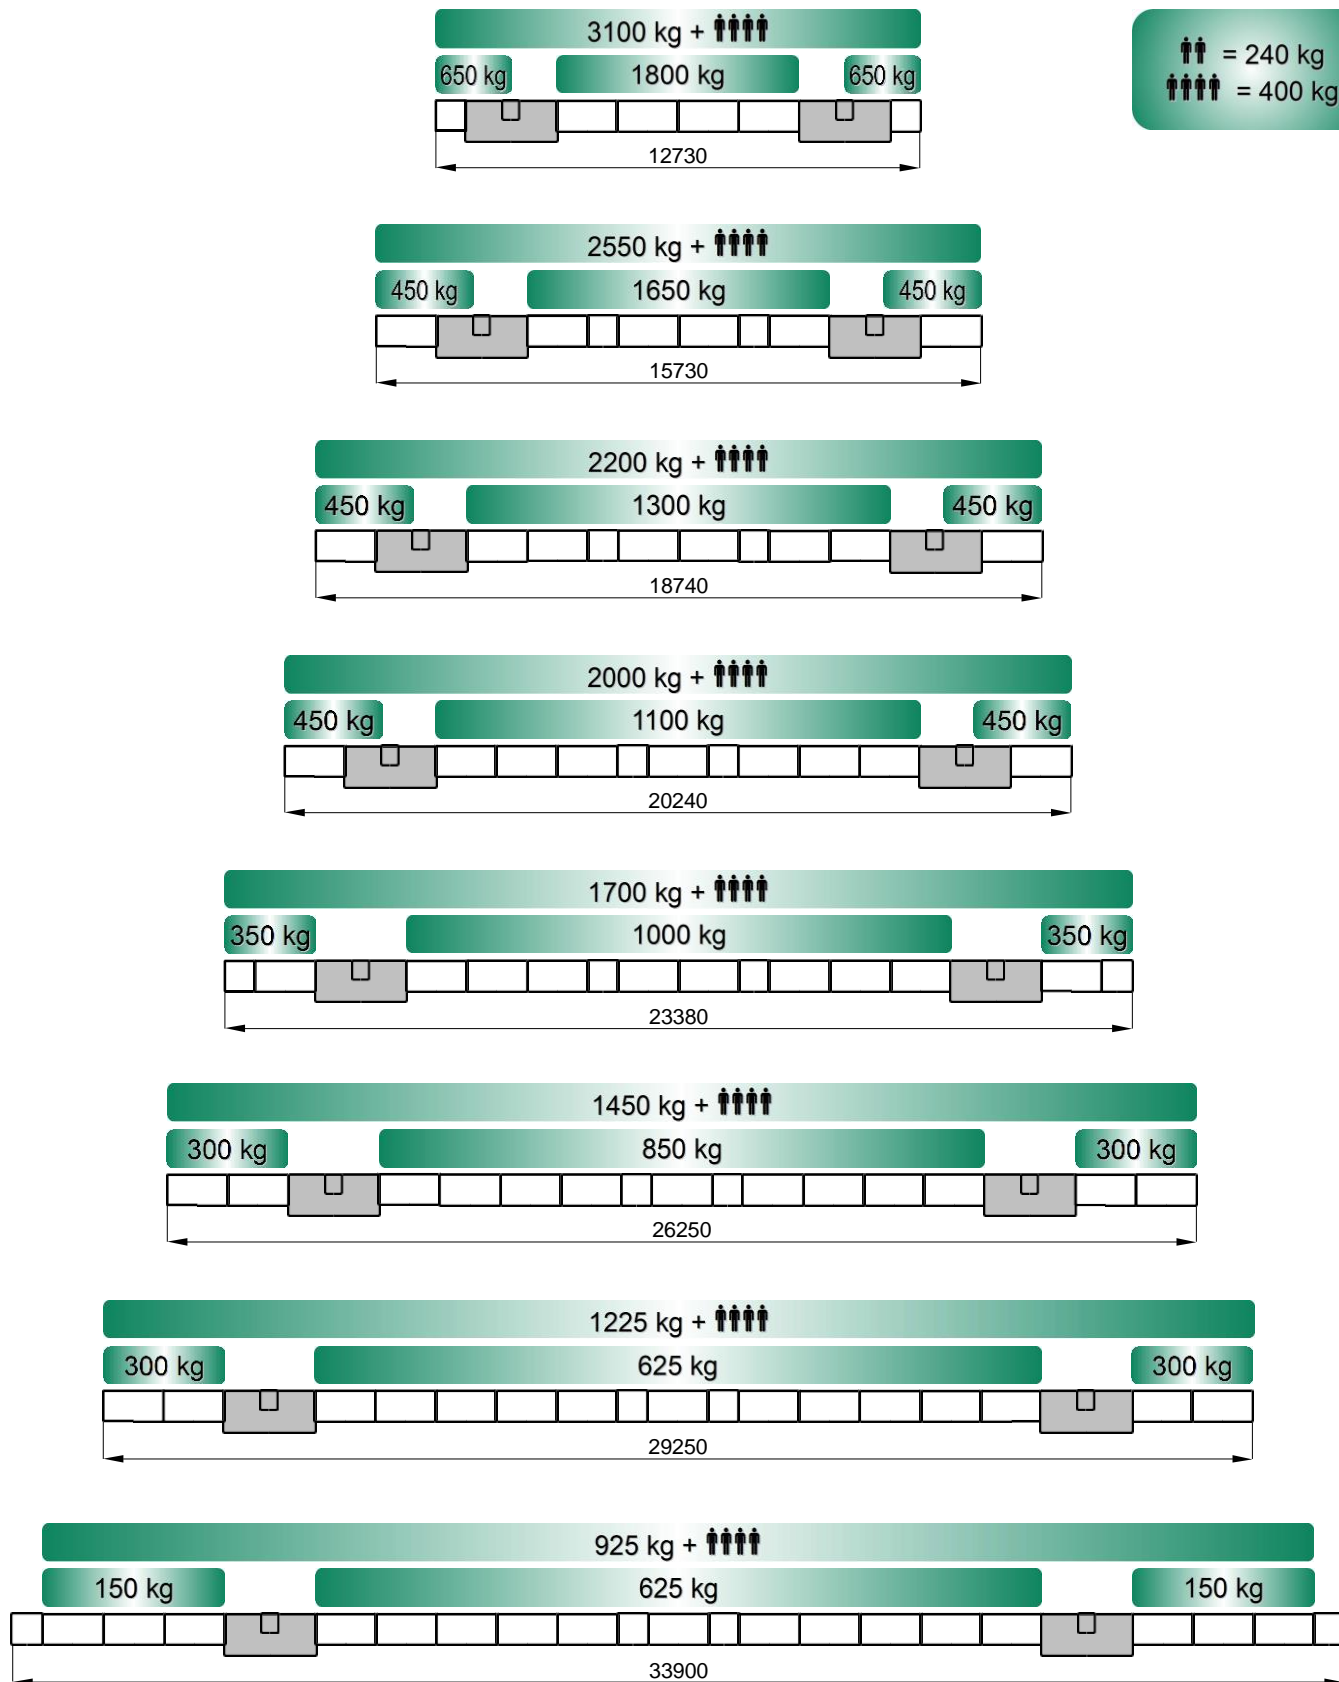

CAPACITATEA MAX DE RIDICARE P 40/34
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ P 40/34