

# Dumper

# CARRY 150

## Versatilitate in toate cele necesare

Dumper cu senile, transmisie hidrostatica cu 2 circuite independente, angrenate variabil, pompa cu piston axial cu 2 viteze pentru fiecare senila.



Protectie operator

Bateria este pozitionata sub bara de potectie a motorului



### Descarcare frontala a benei cu (sau fara) lopata automata de incarcare

Bena de incarcare are un panou frontal ce se deschide si se inchide automat ce poate fi demontat foarte usor. Lopata de incarcare, prinsa de bena permite o manevrabilitate marita.

MINIDUMPER 1500 kg



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

# Dumper

## Platforma cu posibilitate rasturnare material pe 3 laturi

Platforma cu descarcare hidraulica pe 3 laturi, angrenata de un singur piston. Pentru descarcare platforma este ridicata la un unghi foarte mare ceea ce permite operarea chiar si pe un teren inclinat. Platforma se descarca pe partea dorita prin actionarea butonului corespunzator



Dimensiuni interne ale platformei  
1500x1000x350 mm



## Proiectat pentru operator

Scaun ajustabil, cu burete, pozitionat central in spatele utilajului cu acces de pe ambele parti.



## Panou de comanda simplu de utilizat si intuitiv

2 viteze de operare, schimbarea vitezei se face actionand un buton electric. Comenzi hidraulice servo-asistate. Frana de parcare mecanica.

## Motor KUBOTA de 20,3 cp

Motorul ce are o capacitate mare pentru dimensiunile utilajului este pozitionat sub scaun. Mentenanta se realizeaza foarte usor datorita rabatarii intregii carcase ce ofera acces la motor, sistem hidraulic si transmisie.



**ETOP**  
creat să reziste


Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

# Dumper



## Bena cu rotire la 180°

Bena trilaterală cu posibilitatea rotirii la 180°. Bena cu forme rotunde, este pretabilă pentru a transporta în special agregate, pamant sau alte deseuri.

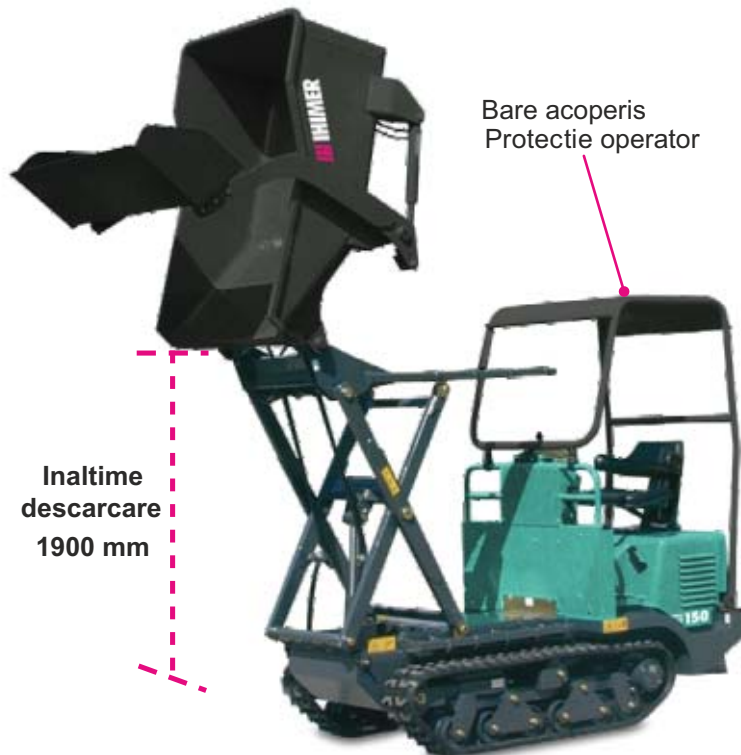

## Bena cu rasturnare la inaltime

Sistem ridicare bena tip foarfeca. Inaltimea de descarcare de 1,9 m permite incarcarea materialului direct in containere sau vehicule carosate.



## Kit betoniera

Betoniera cu viteza de rotatie variabila pentru optimizarea mixturii. Descarcare hidraulica, lopata pentru incarcare material achionata hidraulic, se asigura o incarcare rapida a betonierei



Rezervor pentru transportul  
diverselor materiale lichide

MINIDUMPER 1500 kg



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

## Echipament fara accesorii

Sasiu cu structura modulara compusa din sistem tractare si cadru pe care poate fi montate diverse accesorii. Echipamentul are role oscilante si senile de cauciuc, ce permit viteze mari de deplasare. Garda mare la sol, permite deplasarea pe santuri de pamant sau teren accidentat



### Bena cu basculare



### Lopata de incarcare



### Platforma cu basculare pe 3 latari



### Bena cu basculare si rotire la 180°



### Bena cu descarcarea materialului la inaltime



### Betoniera cu basculare si lopata de incarcare



### Rezervor pentru transport lichide



## Caracteristici tehnice

CARRY150 Platforma trilaterală

Motor	Kubota D902 Diesel 3 cilindri 898 cm <sup>3</sup> racit cu apa, 3200 rpm 20,3 cp / 15,2 kW
Greutate echipament fara accesorii	860 kg
Greutate echipament fara lopata de incarcare	1180 kg
Greutate de operare	1500 kg
Capacitate: "la nivel bena/cu varf" (norme SAE)	0,52 / 0,69 m <sup>3</sup>
Baterie	12 V – 60 Ah
Transmisie	hidrostatica
Pompa piston axial cu debit variabil	2 x 28 l / min
Pompa utilitara	1 x 20 l / min
Presiune max. de lucru pentru utilitati	170 bar
Presiune hidraulica	20 l / min - 170 bar (std.)
Viteza maxima	4 / 7,5 km / h
Sistem viraj	Senile independente
Tensionare senile de cauciuc	Arc + surub ajustabil
Latime senile	230 mm
Presiune la sol (fara incarcatura / cu incarcatura)	0,20 / 0,47 kg / cm <sup>2</sup>
Unghi urcare rampa	62 %
Capacitate rezervor combustibil	24 l
Capacitate rezervor ulei hidraulic	25 l

