

DB2000

Productie de beton oriunde
 Manevrabilitate usoara
 Tractiune permanenta 4x4 pentru teren accidentat
 Sasiu articulat si robust cu pivot central, destinat conditiilor grele de exploatare
 Transmisie mecanica sau hidrostatica
 Exploatare si intretinere la costurile cele mai mici datorita transmisiilor mecanice de mare precizie
 Pompa de apa de presiune mare pentru spalare
 Incarcare rapida cu cupa actionata hidraulic, cu inchidere ce permite incarcarea unui volum constant si exact



Dotari standard

Sistem de alimentare cu apa avand sens si dublu serviciu contor pentru apa
 Scaun cu pozitie de lucru reglabila pentru deplasare sau productie




Autobetoniera cu autoincarcare	DB 2000
Tip transmisie	mecanica
Combustibil	Diesel
Putere max. motor (cp)	54.4
Numar cilindri motor	3
Capacitate rezervor carburant (L)	30
Tractiune (roti motrice)	4x4
Tip frane	Tambur
Volum max. bena (L)	2000
Volum productie/sarja (L)	1600
Volum rezervor apa (L)	230
Greutate utilaj (kg)	3500
Sarcina utila (kg)	3500
Numar viteze inainte/inapoi	2/2
Panta max. cu bena plina	30%
Viteza maxima (km/h)	22
Dimensiune pneuri	10.5/80




ETOP
 creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
 mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
 + /373/ 67 707 707
 office@etop.md
 www.etop.md


DB2000

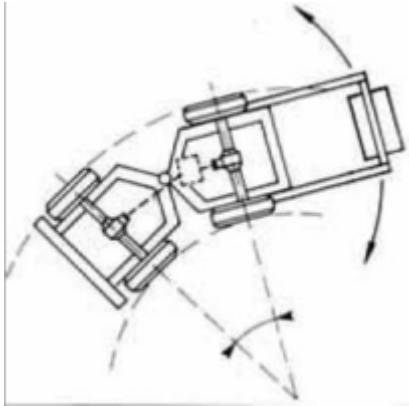

Rotire dim. mm	DB2000
Exterior	4800
Interior	3000

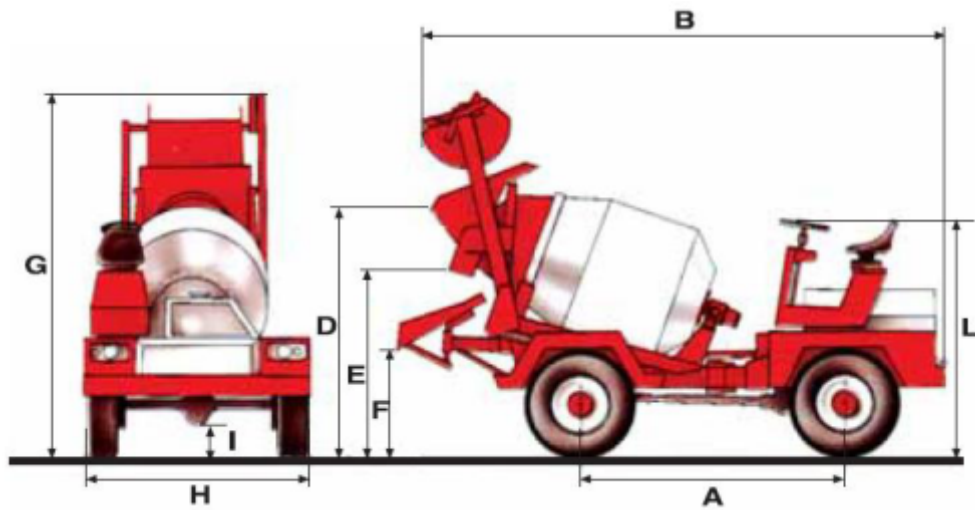

Dimensiuni	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
DB 2000	2200	4300	5650	2050	1475	1000	2000	1900	260	1900

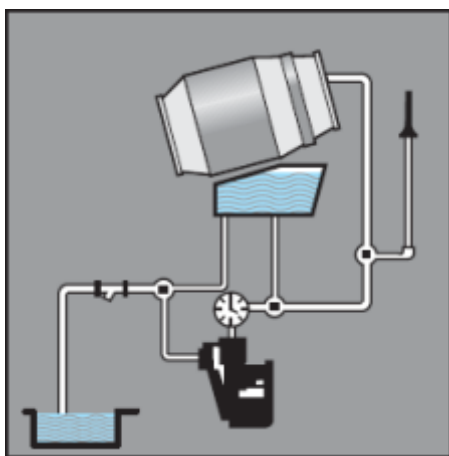

Dotare standard

Circuit apa cu dublu sens



Dotare optionala

Cantar pentru control productie



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md