

Autobetoniere cu autoincarcare

DB2500

Productie de beton oriunde
Manevrabilitate usoara
Tractiune permanenta 4x4 pentru teren accidentat
Sasiu articulat si robust cu pivot central, destinat conditiilor grele de exploatare
Transmisie mecanica sau hidrostatica
Exploatare si intretinere la costurile cele mai mici datorita transmisiilor mecanice de mare precizie
Pompa de apa de presiune mare pentru spalare
Incarcare rapida cu cupa actionata hidraulic, cu inchidere ce permite incarcarea unui volum constant si exact



Dotari standard

Sistem de alimentare cu apa avand sens si dublu serviciu contor pentru apa
Scaun cu pozitie de lucru reglabila pentru deplasare sau productie




Autobetoniera cu autoincarcare	DB 2500
Tip transmisie	mecanica/hidrostatica
Combustibil	Diesel
Putere max. motor (cp)	54.4/63
Numar cilindri motor	3
Capacitate rezervor carburant (L)	30
Tractiune (roti motrice)	4x4
Tip frane	Disc
Volum max. bena (L)	2500
Volum productie/sarja (L)	2000
Volum rezervor apa (L)	280
Greutate utilaj (kg)	3750
Sarcina utila (kg)	4800
Numar viteze inainte/inapoi	4/4
Panta max. cu bena plina	30%
Viteza maxima (km/h)	22
Dimensiune pneuri	12.0/75




ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md


DB2000

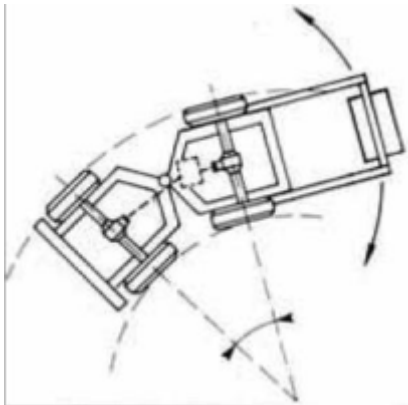

Rotire dim. mm	DB2500
Exterior	5200
Interior	3000

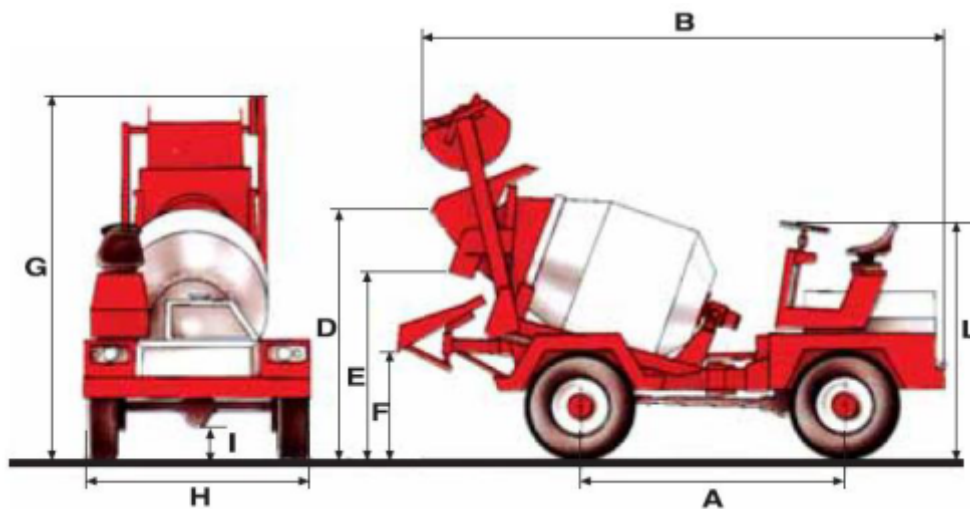

Dimensiuni	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
DB 2500	2200	4500	5900	2400	1800	1200	2760	2000	260	1900

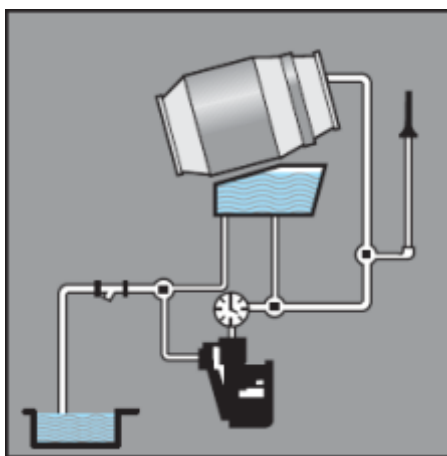

Dotare standard

Circuit apa cu dublu sens



Dotare optionala

Cantar pentru control productie



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md