

# Autobetoniere cu autoincarcare

## DB3000

Productie de beton oriunde  
Manevrabilitate usoara  
Tractiune permanenta 4x4 pentru teren accidentat  
Sasiu articulat si robust cu pivot central, destinat conditiilor grele de exploatare  
Transmisie mecanica sau hidrostatica  
Exploatare si intretinere la costurile cele mai mici datorita transmisiilor mecanice de mare precizie  
Pompa de apa de presiune mare pentru spalare  
Incarcare rapida cu cupa actionata hidraulic, cu inchidere ce permite incarcarea unui volum constant si exact



### Dotari standard

Sistem de alimentare cu apa avand sens si dublu serviciu contor pentru apa  
Scaun cu pozitie de lucru reglabila pentru deplasare sau productie




Autobetoniera cu autoincarcare	DB 3000
Tip transmisie	mecanica/hidrostatica
Combustibil	Diesel
Putere max. motor (cp)	78/102
Numar cilindri motor	4
Capacitate rezervor carburant (L)	55
Tractiune (roti motrice)	4x4
Tip frane	Disc
Volum max. bena (L)	3000
Volum productie/sarja (L)	2400 (4 sarje/h)
Capacitate productie	9,2 mc/h
Volum rezervor apa (L)	650
Greutate utilaj (kg)	5600
Sarcina utila (kg)	5500
Numar viteze inainte/inapoi	4/4
Panta max. cu bena plina	30%
Viteza maxima (km/h)	25
Dimensiune pneuri	12.5/80




**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md


## DB3000

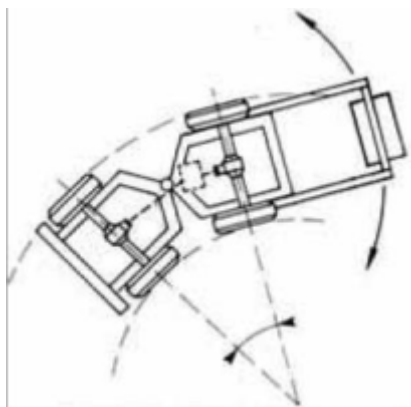

Rotire dim. mm	DB3000
Exterior	5200
Interior	3000

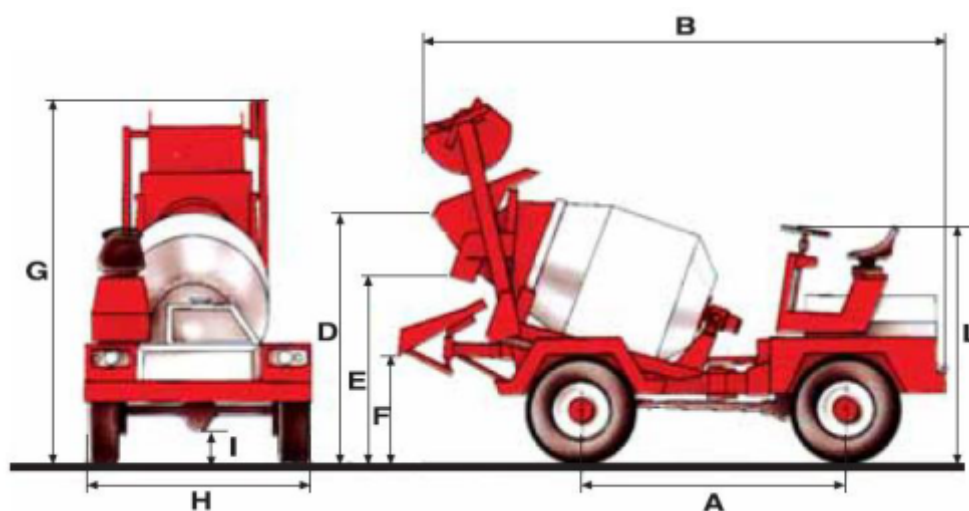

Dimensiuni	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
DB 3000	2700	5300	7150	2600	2000	1500	3200	2270	270	2200

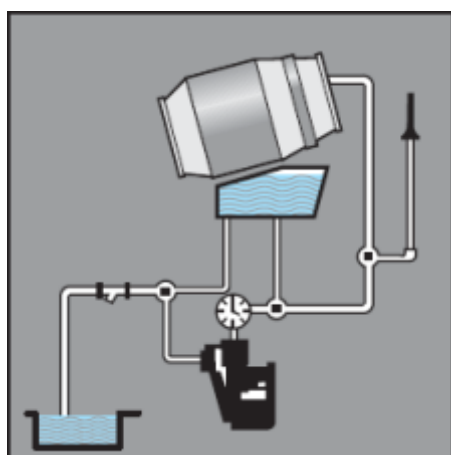

### Dotare standard

Circuit apa cu dublu sens



### Dotare optionala

Cantar pentru control productie



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md