

DB4000

Productie de beton oriunde
 Manevrabilitate usoara
 Tractiune permanenta 4x4 pentru teren accidentat
 Sasiu articulat si robust cu pivot central, destinat conditiilor grele de exploatare
 Transmisie mecanica sau hidrostatica
 Exploatare si intretinere la costurile cele mai mici datorita transmisiilor mecanice de mare precizie
 Pompa de apa de presiune mare pentru spalare
 Incarcare rapida cu cupa actionata hidraulic, cu inchidere ce permite incarcarea unui volum constant si exact



Dotari standard


Sistem de alimentare cu apa avand sens si dublu serviciu contor pentru apa
 Scaun cu pozitie de lucru reglabila pentru deplasare sau productie




Autobetoniera cu autoincarcare	DB 4000
Tip transmisie	hidrostatica
Combustibil	Diesel
Putere max. motor (cp)	102
Numar cilindri motor	4
Capacitate rezervor carburant (L)	55
Tractiune (roti motrice)	4x4
Tip frane	Disc
Volum max. bena (L)	4000
Volum productie/sarja (L)	3000
Volum rezervor apa (L)	650
Greutate utilaj (kg)	6000
Sarcina utila (kg)	6500
Numar viteze inainte/inapoi	2/2
Panta max. cu bena plina	30%
Viteza maxima (km/h)	25
Dimensiune pneuri	12.5/80




DB4000

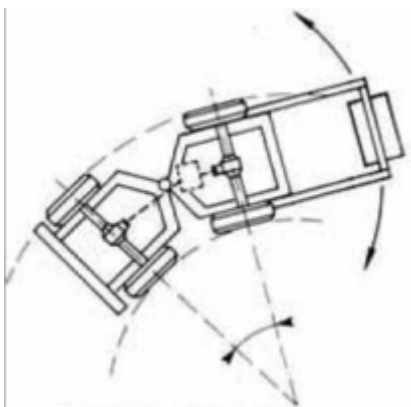

Rotire dim. mm	DB4000
Exterior	5200
Interior	3000

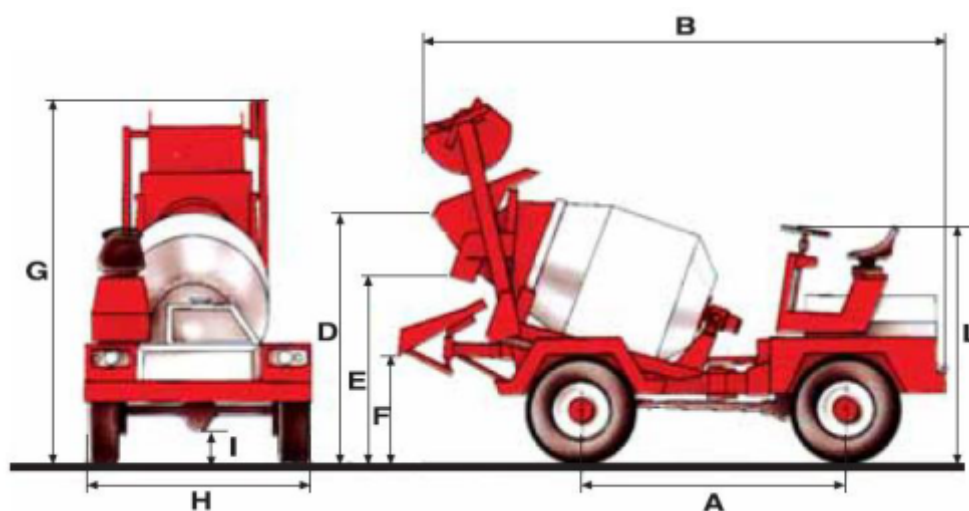

Dimensiuni	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
DB 4000	2700	5300	7150	2600	2000	1500	3750	2270	270	2200

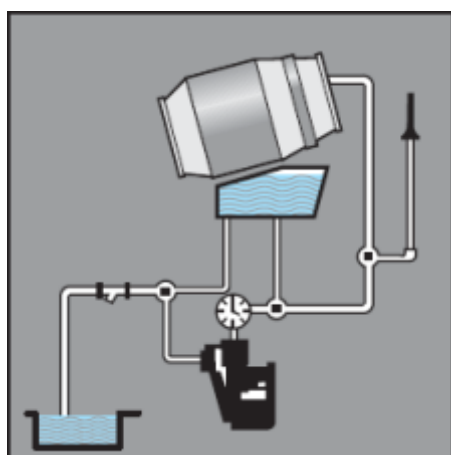

Dotare standard

Circuit apa cu dublu sens



Dotare optionala

Cantar pentru control productie



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md