

## DB1200

Productie de beton oriunde  
 Manevrabilitate usoara  
 Tractiune permanenta 4x4 pentru teren accidentat  
 Sasiu articulat si robust cu pivot central, destinat conditiilor grele de exploatare  
 Transmisie mecanica sau hidrostatica  
 Exploatare si intretinere la costurile cele mai mici datorita transmisiilor mecanice de mare precizie  
 Pompa de apa de presiune mare pentru spalare  
 Incarcare rapida cu cupa actionata hidraulic, cu inchidere ce permite incarcarea unui volum constant si exact



### Dotari standard

Sistem de alimentare cu apa avand sens si dublu serviciu contor pentru apa  
 Scaun cu pozitie de lucru reglabila pentru deplasare sau productie




Autobetoniera cu autoincarcare	DB 1200
Tip transmisie	mecanica/hidrostatica
Combustibil	Diesel
Putere max. motor (cp)	36/51
Numar cilindri motor	3/4
Capacitate rezervor carburant (L)	30
Tractiune (roti motrice)	4x4
Tip frane	Tambur
Volum max. bena (L)	1200
Volum productie/sarja (L)	1000
Volum rezervor apa (L)	170
Greutate utilaj (kg)	2450
Sarcina utila (kg)	2450
Numar viteze inainte/inapoi	4/4
Panta max. cu bena plina	30%
Viteza maxima (km/h)	22
Dimensiune pneuri	11.5/80




**ETOP**  
 creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
 mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
 + /373/ 67 707 707  
 office@etop.md  
 www.etop.md


## DB1200

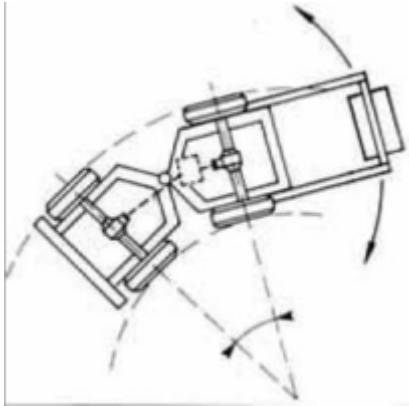

Rotire dim. mm	DB1200
Exterior	4800
Interior	3000

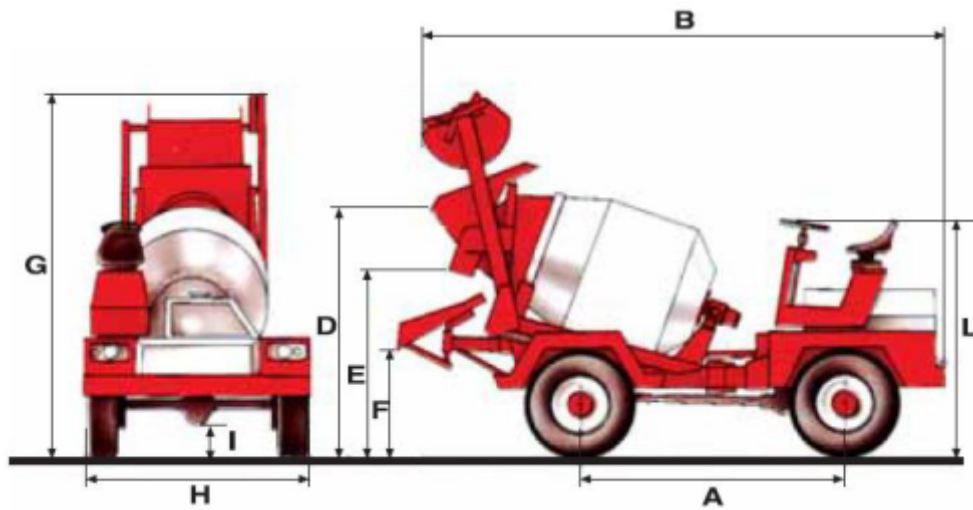

Dimensiuni	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
DB 1200	2150	4230	5140	2065	1575	1220	2970	1550	245	2000

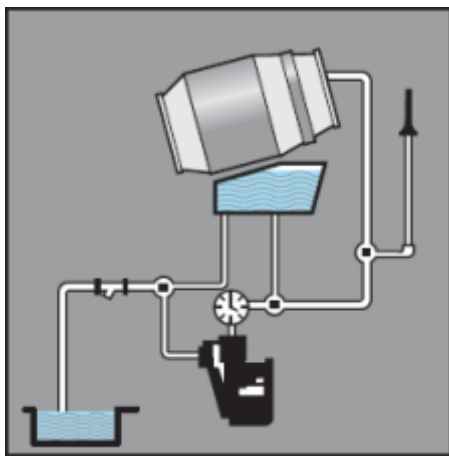

### Dotare standard

Circuit apa cu dublu sens



### Dotare optionala

Cantar pentru control productie