


ETR 200N

Brevet IMER

Brat extensibil de la 720 la 1120 mm,
Blocare a blatului pentru a nu se roti,
astfel evitandu-se lovirea materialelor
de cladire

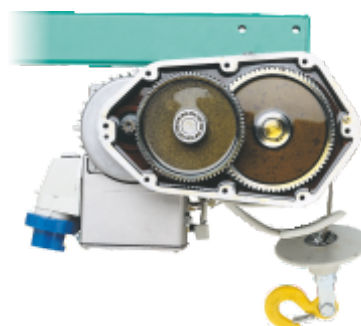

Reductor in baie de ulei
Ofera o viata indelungata,
functionare cu o silentiozitate
marita, asigura o coborare
a materialelor constanta



Limitator de siguranta ce
previne balansarea laterala
si opritor pentru limita
superioara

Electropalan Imer	ETR 200N
Sarcina max.	200 kg
Viteza de ridicare	19 m/min.
Inaltime max.	30 m
Diametru cablu	5 mm
Lungime cablu	31 m
Voltaj motor	230V
Frecventa motor	50 Hz
Putere motor	0.75 kW
Rotatii motor	1380 rpm
Amperaj	7.2 A
Greutate	45 kg
Zgomot la operator	< 70 dB
Dimensiuni L/l/h (mm)	770 / 330 / 520



Bobina ce are cablu
infasurat de 2 ori pentru
o siguranta marita



Dispozitiv de siguranta ce
previne rotatiile necontrolate
ce pot aparea in timpul functionarii



ETR 200N



Echipare de serie:
Comanda la distanta prin cablu
Dispozitiv de siguranta
Reducator in baie de ulei
Motor electric clasa S3
Cadru pregatit pentru suport ancorare



Mod ambalare si
transport

Accesorii optionale

Suport pentru ridicare schele clasice



Suport pentru 2 sau 4 recipiente



Bena pentru material



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md