

Pompa tencuiala traditionala

Prestige

Aplicatii:

Pentru malaxare, pompare tencuiala, mortar la saci sau de la siloz: materiale preamestecate, materiale preamestecate pe baza de gips, tencuiala izolatoare, materiale usoare, sapa autonivelanta



Senzor de siguranta, daca grilajul este deschis mixerul se opreste



Pompa hidraulica cu debit variabil de ulei pentru o racire eficienta si o buna functionare a circuitului.




Mixer de mare capacitate (180 l) cu palete concepute special pentru a reduce praful rezultat in timpul malaxarii

Sistem inovativ

ECO TPOWER

Ajusteaza turatia motorului in functie de modul de lucru selectat

- Consum redus
- Emisii reduse
- Autonomie de lucru mai mare



Bena de mare capacitate (200 l)

| Pompa tencuiala | Prestige |
|--------------------------|----------------|
| Putere motor | 15 kW |
| Debit compresor aer | 400 l/min. |
| Granulometrie max. | 4 - 6 mm (2L6) |
| Debit material variabil | 0 - 60 l/min. |
| Distanta max. pompare | 70 m |
| Inaltime max. pompare | 45 m |
| Presiune max. | 40 bar (2L6) |
| Capacitate bena material | 200 l |
| Capacitate mixer | 180 l |
| Nivel zgomot | < 78 dB (A) |
| Greutate utilaj | 750 kg |
| Dimensiuni LxIxH (mm) | 1360x3340x1340 |

Echipare standard:

Motor diesel 20 cp
 Compresor 400 l/min
 Rotor + stator tip 2L6
 Furtun material 10+20 m, Ø35 mm
 Furtun material 5 m, Ø25 mm
 2 bureti pentru spalare
 Furtun aer 16+20 m, Ø13 mm
 1 suport sustinere furtun
 Mixer ce poate fi inclinat
 Pompa hidraulica cu debit variabil de ulei
 Kit tractare auto
 Cutie de metal pentru accesorii

Pentru a utiliza echipamentul la performanta maxima, este recomandat sa folositi o extensie a furtunului cu diametrul de 50 mm



ETOP
 creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
 mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
 + /373/ 67 707 707
 office@etop.md
 www.etop.md

Pompa tencuiala traditionala

Prestige



ELECTRONIC WATER METER



Cod. 1107209

Apometru electronic pentru o reglare rapida a cantitatii de apa pentru fiecare ciclu de mixare

Optional

MOTORE DIESEL



Motor diesel in 3 cilindri, racit cu apa, zgomot redus, viteza operare 2400 rpm, asigura un consum mic de combustibil

JET CLEANER




Cod. 1107208

Sistem de curatare cu apa 140 bar

Optional

CONTROL PANEL

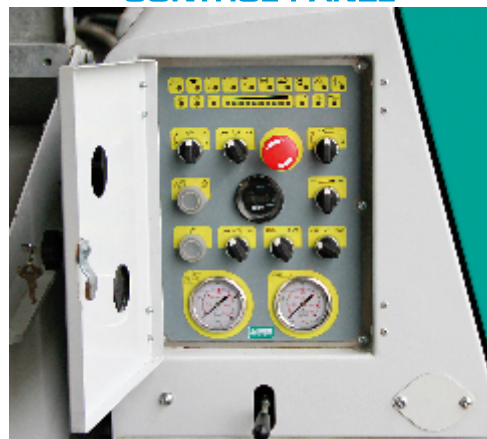

Panou de control cu comenzi electromecanice (contor ore standard)

Accesorii recomandate

Mortar traditional si preamestecat

- ✓ 1107036 - Grila vibranta
- ✓ 1107149 - Unitate pompare IM 25
- ✓ 1107577 - Pistol pulverizare
- ✓ 1107560 - 5 buc. kit Ø16 mm

Sapa autonivelanta

- ✓ 1107090 - Unitate pompare 60.12



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md