

APD13000Q



Panou ATS inclus
in echiparea standard

Echipare standard:

- Contor 5 in 1: ore, voltmetru, frecventa, amperaj si kW
- Alternator Senci de calitate superioara cu dubla infasurare mono si trifazic
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Silentios si prietenos cu mediul
- Compact, cadru rezistent
- Interior captusit cu burete fonoabsorbant din spuma poliuretunica flexibila pentru o izolare fonica sporita
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
- Echipat cu roti pentru o mai buna deplasare




Generator	APD13000-Q
Plaja tensiune	230 / 400v
Putere max.	11 kW / 11 kW
Putere nominala	10 kW / 10 kW
Plaja frecventa	50 Hz
Model motor	Senci 2V88
Demaraj	electric
Capacitate cilindrica	870 cc
Combustibil	Diesel
Capacitate rezervor	26 l
Consum combustibil	≤4,2L/h
Capacitate rezervor ulei	2,3 l
Temperatura mediului	≤40°C
Factor de putere	COSφ=1
Nivel de izolare	F
Nivel zgomot @7m (dB)	78-83
Greutate	260 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	1.330x730x900



Generator de curent

APD13000Q

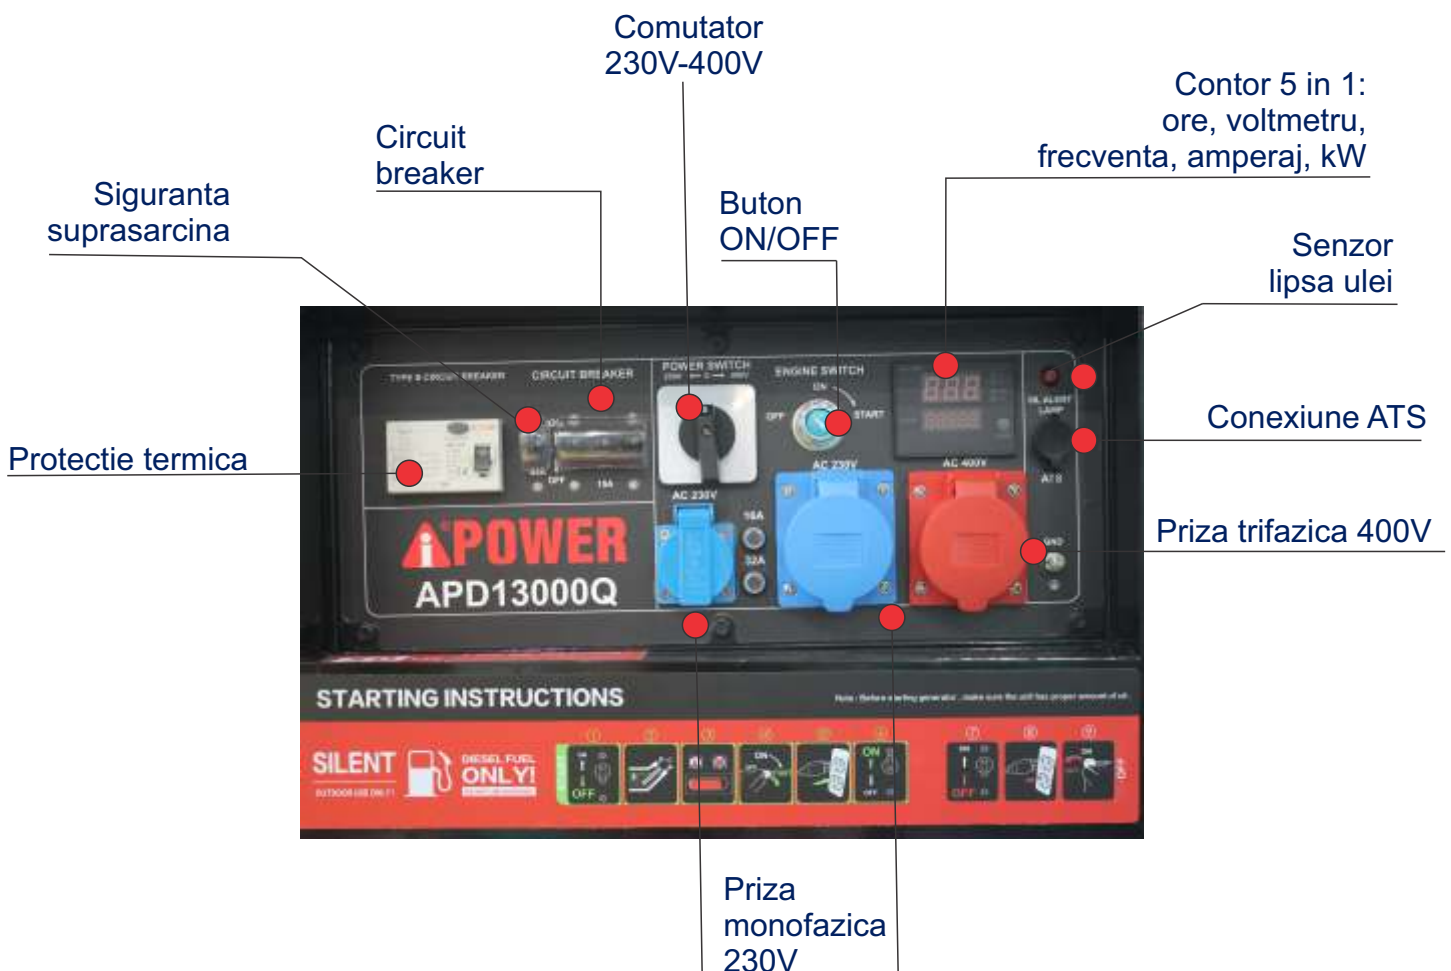

ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md