

## SEV-25F-BAB



### Utilizare:

- Irigare cu sisteme de aspersoare
- Grădinărit / cultivarea livezilor
- Pomparea apei din fântână
- Umplerea rezervoarelor de apă
- Umplerea sau scurgerea apei din iazuri
- Umplerea sau scurgerea apei din fermele piscicole
- Spălarea animalelor, hambarelor sau utilajelor agricole
- Pomparea apei cu particule solide de până la 2 mm




### Caracteristici:

Debit apa 135 l/min.  
Inaltime pompare 35 m  
Motor Koshin 1,1 cp

### Kit livrare:

1 clapeta de noroi,  
2 racorduri pentru furtunuri,  
3 benzi pentru furtunuri,  
1 trusa scule pentru motor.

Motopompa ape curate	SEV-25L-BAC
Diametru aspirare	25 mm
Inaltime pompare	35 m
Debit apa	135 l/min. / 8,1 mc/h
Adancime aspirare	8 m
Granulometrie max.	Max. 2 mm
Motor Koshin	KC35
Capacitate motor	35.2 cc
Putere motor	1,1 cp, 6500 rpm
Combustibil	Benzina
Rezervor	0.73 l
Autonomie	55 min.
Demaraj motor	la sfoara
Greutate	7.4 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm)	40.3 x 26.6 x 34.8

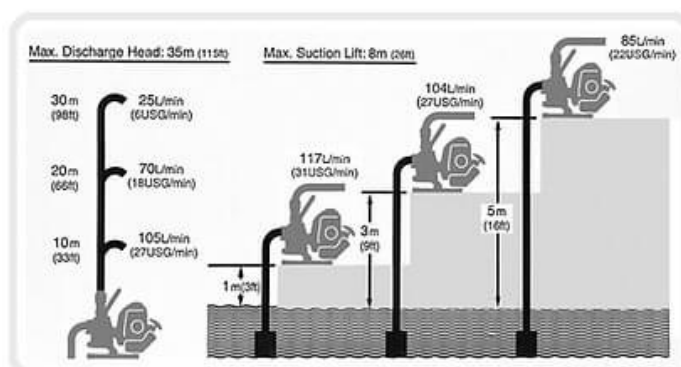

**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md