

Motopompa ape curate



Fabricat in Japonia

SEV-50X-BAE

Utilizare:

- Irigare cu sisteme de aspersoare
- Grădinărit / cultivarea livezilor
- Pomparea apei din fântână
- Umplerea rezervoarelor de apă
- Umplerea sau scurgerea apei din iazuri
- Umplerea sau scurgerea apei din fermele piscicole
- Spălarea animalelor, hambarelor sau utilajelor agricole
- Pomparea apei cu particule solide de până la 2 mm



Caracteristici:


Debit apa 620 l/min.
Inaltime pompare 27 m
Motor Koshin 4,2 cp

Kit livrare:

1 clapeta de noroi,
2 racorduri pentru furtunuri,
3 benzi pentru furtunuri,
1 trusa scule pentru motor.



Motopompa ape curate	SEV-50V-BAE
Diametru aspirare	50 mm
Inaltime pompare	27 m
Debit apa	620 l/min. / 37,2 mc/h
Adancime aspirare	8 m
Granulometrie max.	Max. 2 mm
Motor Koshin	K180
Capacitate motor	179 cc
Putere motor	4,2 cp, 3600 rpm
Combustibil	Benzina
Rezervor	3,6 l
Autonomie	2,6 h
Demaraj motor	la sfoara
Greutate	25,2 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	50.4 x 40.5 x 41.1

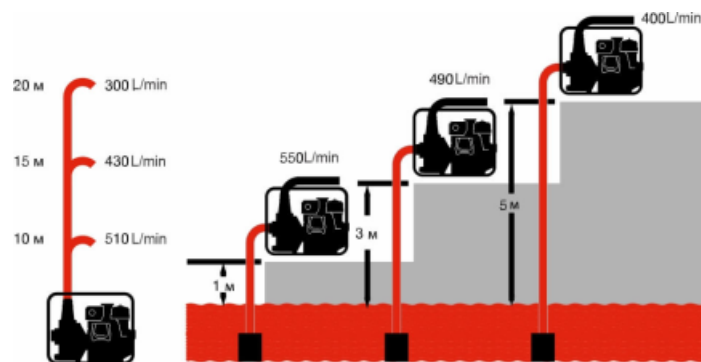

ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md