

## Echipare standard

- Motor cu tractiune electrica AC pe rotile din fata;
- Frana de parcare electromagnetica cu dezangajare electrica;
- Virare electrica pana la 90°;
- Extensie platforma 1.3 m;
- Dispozitiv de coborare manuala a platformei;
- Supapa de sens unic pe cilindrii de ridicare;
- Baterii AGM 24V;
- Incarcare acumulatori cu switch-off automat;
- Semnal sonor la deplasare, claxon, contor orar;
- Dispozitiv de masurare a unghiului de inclinare;
- Eliberare mecanica;
- Pneuri ce nu lasa urme;
- Protectie electrica pentru foarfeca;
- Protectie impotriva gropilor;
- Alerta descarcare acumulatori;
- Balustrade pliabile;
- Senzori suprasarcina;
- Certificare CE - EN 280;
- Lumina intermitenta;
- Panou de control detasabil, cu grad de izolatie IP65 cu comenzi simple si intuitive, usor de amplasat pe poarta de protectie a platformei.

## OPTIONALE

- Kit priza 230 V in nacela;
- Kit lumina intermitenta aditionala;
- Kit priza aer in nacela;
- Kit IMERVIEW.

## Utilizare la interior si exterior



Motor electric AC; virare electrica pana la 90°



Compartiment pentru bateriile AGM



Panou de control detasabil cu butoane capacitive: simplitate si siguranta in utilizare



Noul design al PEA (Platforma elevatoare autopropulsata) al pachetului de foarfece.




Design nou al sasiului permite curatarea usoara si asigura protectia componentelor



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

		IM 8122 AC	
		Interior	Exterior
Numar foarfece		4	
A inaltime platforma	m	8.2	5.8
B Inaltime de lucru	m	10.2	7.8
C (garda la sol: sus/jos)	mm	120/22	
D (inaltime depozitata)	m	2.365	
E (inaltimea platformei min.)	m	1.235	
F (inaltime cu aparatorile pliate)	m	1.858	
Capacitate platforma	kg	500	500
Capacitate extensie platforma	kg	500	500
Nr. persoane autorizate	n°	3	1
Motoare de tractiune	V / kW	24/3.0	
Powerpack	V / kW	24/3.0	
Baterii	V/Ah	24/200	
Greutate baterie	kg	31.5	
Incarcare baterie	V/A	24/20	
Capacitate rezervor ulei	l	17	
Viteza maxima de deplasare	km / h	4	
Viteza de deplasare in siguranta	km / h	0.6	
Unghi urcare rampa	%	25	
Raza interna de virare	m	0	
Raza externa de virare	m	2.40	
Dimensiuni roti	mm	410/130	
Tip anvelope		cushion	
Inclinare maxima permisa	degrees	2.0/2.5	
Greutate	kg	1980	

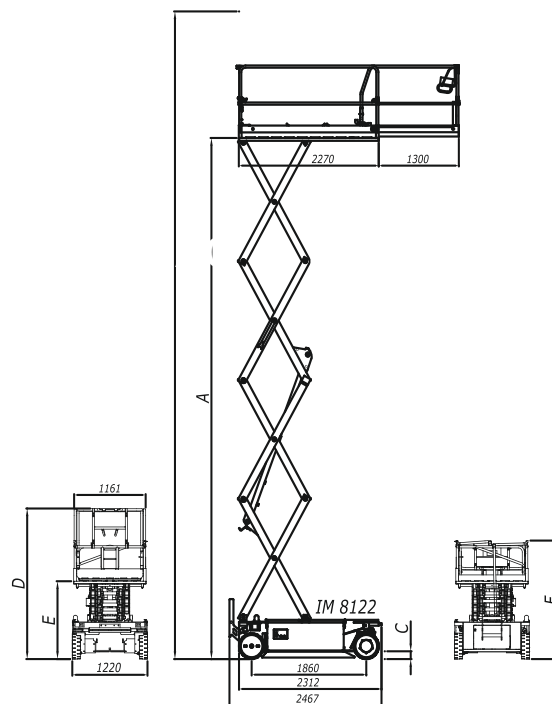

**IM 8122 AC**



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md