

Utilizare la interior si exterior

Echipare standard

- Motor cu tractiune electrica AC pe rotile din fata;
- Frana de parcare electromagnetica cu dezangajare electrica;
- Virare electrica pana la 90°;
- Extensie platforma 1.3 m;
- Dispozitiv de coborare manuala a platformei;
- Supapa de sens unic pe cilindrii de ridicare;
- Baterii AGM 24V;
- Incarcare acumulatori cu switch-off automat;
- Semnal sonor la deplasare, claxon, contor orar;
- Dispozitiv de masurare a unghiului de inclinare;
- Eliberare mecanica;
- Pneuri ce nu lasa urme;
- Protectie electrica pentru foarfeca;
- Protectie impotriva gropilor;
- Alerta descarcare acumulatori;
- Balustrade pliabile;
- Senzori suprasarcina;
- Certificare CE - EN 280;
- Lumina intermitenta;
- Panou de control detasabil, cu grad de izolatie IP65 cu comenzi simple si intuitive, usor de amplasat pe poarta de protectie a platformei.

OPTIONALE

- Kit priza 230 V in nacela;
- Kit lumina intermitenta additionala;
- Kit priza aer in nacela;
- Kit IMERVIEW.



Motor electric AC; virare electrica pana la 90°



Compartiment pentru bateriile AGM



Panou de control detasabil cu butoane capacitive: simplitate si siguranta in utilizare



Noul design al PEA (platforma elevatoare autopropulsata) al pachetului de foarfece.




Extensie platforma 1.3 m.



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

		IM 10090 AC	
		Interior	Exterior
Numar foarfece		5	5
A Inaltime platforma	m	10	6.3
B Inaltime de lucru	m	12	8.3
C (garda la sol: sus/jos)	mm	120/22	120/22
D (inaltime depozitata)	m	2.49	2.49
E (inaltimea platofrmei min.)	m	1.36	1.36
F (inaltime cu aparatorile pliate)	m	1.98	1.98
Capacitate platforma	kg	300	300
Capacitate extensie platforma	kg	300	300
Nr. persoane autorizate	n°	3	1
Motoare de tractiune	V / kW	24/3.0	24/3.0
Powerpack	V / kW	24/3.0	24/3.0
Baterii	V/Ah	24/200	
Greutate baterie	kg	31.5	
Incarcare baterii	V/A	24/20	24/20
Capacitate rezervor ulei	l	17	17
Viteza maxima de deplasare	km / h	4	4
Viteza de deplasare in siguranta	km / h	0.6	0.6
Unghi urcare rampa	%	25	25
Raza interna de virare	m	0	0
Raza externa de virare	m	2.22	2.22
Dimensiuni roti	mm	410x130	410x130
Tip anvelope		cushion	cushion
Inclinare maxima permisa	degrees	1.5/2.5	1.5/2.5
Greutate	kg	2850	

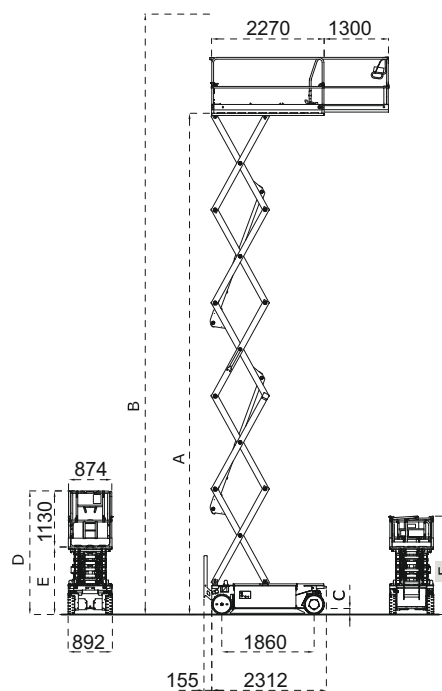

IM 10090 AC



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md