

EASY UP 5SP



Panou de comandă detașabil, cu grad de izolație IP65 cu comenzi simple și intuitive.



Nacelele Foarfecă MINI sunt proiectate pentru o varietate de utilizări:



Întreținere domenii civile și publice, precum spitale, biblioteci, teatre etc.



Activități legate de întreținerea clădirilor.



Construcții (finisări interioare, vopsitorie, sisteme electrice și hidraulice etc.).

OPȚIONALE Easy Up

- Kit rampe de încărcare (toate modelele)
- Baterie cu gel

		Easy Up 5 SP
Înălțime maximă de lucru (A)	mm	5200
Înălțime platformă depozitare/transport (B)	mm	1810
Lungime (C)	mm	1390
Lățime (D)	mm	760
Capacitate de încărcare a platformei	kg	200
Persoane autorizate	nr.	1
Capacitate suport mărfuri	mm	–
Greutate	kg	500
Catacitate baterie	V/Ah	2 x 12/105



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

EASY UP 5SP

- Dispozitiv de coborâre manuală de urgență
- Încărcător de baterii cu oprire automată
- Alertă baterie descărcată
- Oprește baterie
- Inclinommetru cu decuplare și alarmă
- Senzor de sarcină cu întrerupere sonoră/vizuală a mișcării și alarmă
- Protecție foarfece electrice
- Anvelope care nu lasă urme
- Supapă de reținere a cilindrului
- Suprafața antiderapantă
- Poarta de acces la toată înălțimea cu blocare cu arc
- Tracțiune 2WD, motoare electrice DC
- Frâne electromagnetice pe 2WD
- Blocarea roților pivotante pentru conducere în linie dreaptă
- Protecție gropi
- Panou de control pe platformă IP65, cu joystick proporțional și oprire de urgență
- Selector pentru 3 viteze proporționale diferite
- Alarmă sonoră de mișcare
- Claxon
- Panou de comandă la sol cu comutator cu cheie
- Far intermitent

UTILIZARE LA INTERIOR/EXTERIOR




5,2 m

Inălțime de lucru



		EASY UP 5 SP
Numar de foarfece		3
A	mm	3200
B	mm	5200
C	mm	25
D	mm	1810
E	mm	710
Capacitate (1 persoana inclusa)	kg	200
Motor electric	kW	2
Motoare electrice de tractiune	V/kW	24/1
Baterie	V/Ah	2 x 12/105
Incarcare baterie	V	230
Capacitate rezervor ulei	Lt.	2
Timp de ridicare	s	17/20
Unghi maxim de înclinare lateral/longitudinal	grade	1,5/2,5
Unghi urcare rampa	%	25
Viteza de deplasare	Km/h	0-4
Viteza de siguranță	Km/h	0,6
Raza viraj interior	m	0
Raza viraj exterior	m	1,25
Greutate totala	Kg	500

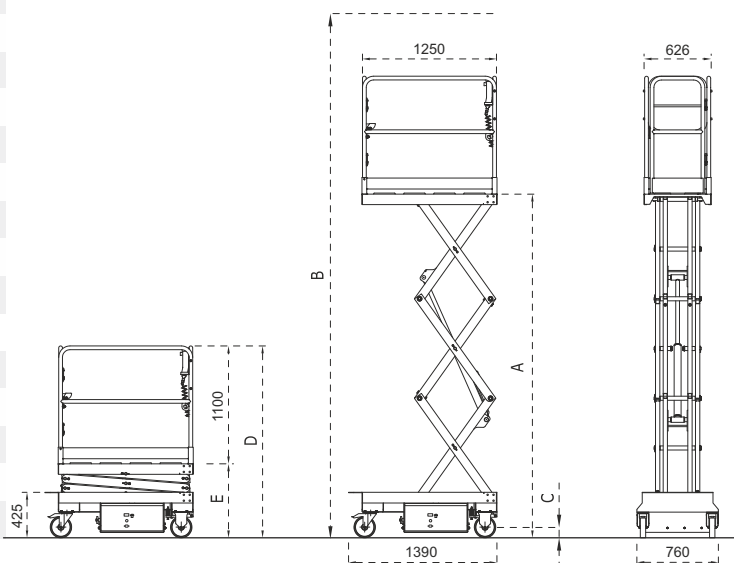

ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md