

# Pompa pentru tencuiala




Utilaj  
fabricat in  
Italia


## Koine 35 EVO

**NOU!**

**Koine 35 EVO** 230V/50Hz - 3,85 kW  
1106306



Panou de control cu inverter si afişaj interactiv.  
Uşor de utilizat și pentru operatorii mai puțin experimentați.  
O serie de alerte de diagnostic vizuale și acustice, ce fac fiecare operațiune mult mai simplă de executat:  
**H2O, BLOC, STOP, ERR08, etc.**

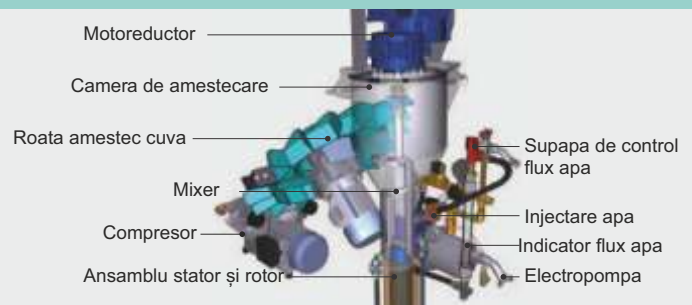

**Motoare de clasa S1  
pentru uz profesional  
in mod continuu**

**Pentru materiale pre-amestecate  
(exclusiv la sac sau siloz)  
pe baza de: gleturi, var-ciment, ipsos, izolatii**



**ETOP**  
creat să reziste


Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

# Pompa pentru tencuiala



Utilaj  
fabricat in  
Italia

## Koine 35 EVO

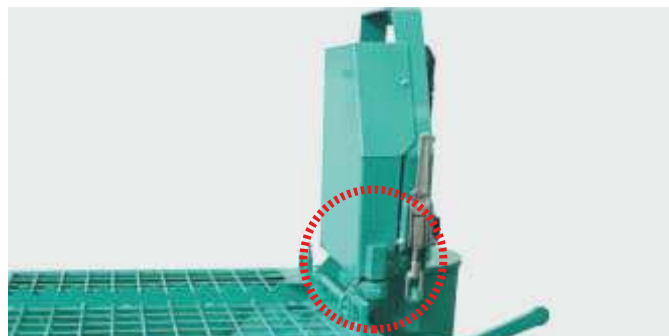

Senzor de siguranță pentru deschiderea camerei de amestecare.



Design nou al roții cu celule mai mari pentru a îmbunătăți colectarea de materiale bogate în fibre.



Suport anti-rasturnare pentru stivuior.



Positionarea componentelor menite să îmbunătățească scurgerea apei in timpul iernii. Electropompa autoamorsanta de dimensiuni generoase, de 4,5 bari, cu capac din otel inoxidabil si rotor din alama.



Flanșă de livrare a materialului din fontă cu manometru. Racord direct pentru conducta DN35 F. Permite extinderea țevelor până la 30 m cu creșterea minimă a presiunilor de lucru. Reducerea pentru aplicarea conductei DN 25 este inclusa in dotarea standard.



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md


## Koine 35 EVO

### Echipare standard:

Mixer standard  
Compresor electric cu membrana  
Cos tronconic cu camera de amestecare  
Motoreductor malaxor si pompa apa  
Gratar detasabil cu rupere a sacului  
Manometru la iesire material  
Pompa apa electrica autoamorsanta  
din otel inoxidabil INOX2  
Instalatie de apa cu fluxometru  
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)  
Stator si rotor (D5-2,5 monoflex, violet)  
Comenzi ergonomice si display cu leduri  
Comanda pneumatica la distanta  
20m cablu cu stecher 16A  
20m furtun apa Ø 13 mm  
16m furtun aer Ø 13 mm  
15m furtun material Ø 25mm  
Lance sprituire  
Deflectoare  
Burete spalare  
Rascheta  
Adaptor Camlock DN 35F - DN25M  
Cheie pentru inlocuirea rotorului  
Caseta de accesorii încorporată

Pompa de tencuit Imer	Koine 35 EVO
Motor electric	230V - 50Hz
Putere max. instalata	3,85 kW
Compresor electric	0,75 kW - 250 l/min.
Debit material	8-11-14-17 l/min.*
Capacitate rezervor material	140 l
Putere motor mixare/pompare	2,2 kW
Putere motor roata amestec cuva	0,45 kW
Distanta max. de pompare furtun Ø 25mm	20 m*
Distanta max. de pompare furtun Ø 35mm	40 m*
Inaltime pompare	15 m
Inaltime de incarcare	900 mm
Nivel presiune sonora	< 76 dB (A)
Greutate utilaj	255 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh mm	722 x 1.187 x 1.455
Greutate utilaj (cu ambalaj)	325 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh mm (cu ambalaj)	840 x 1.200 x 1.250

\* Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

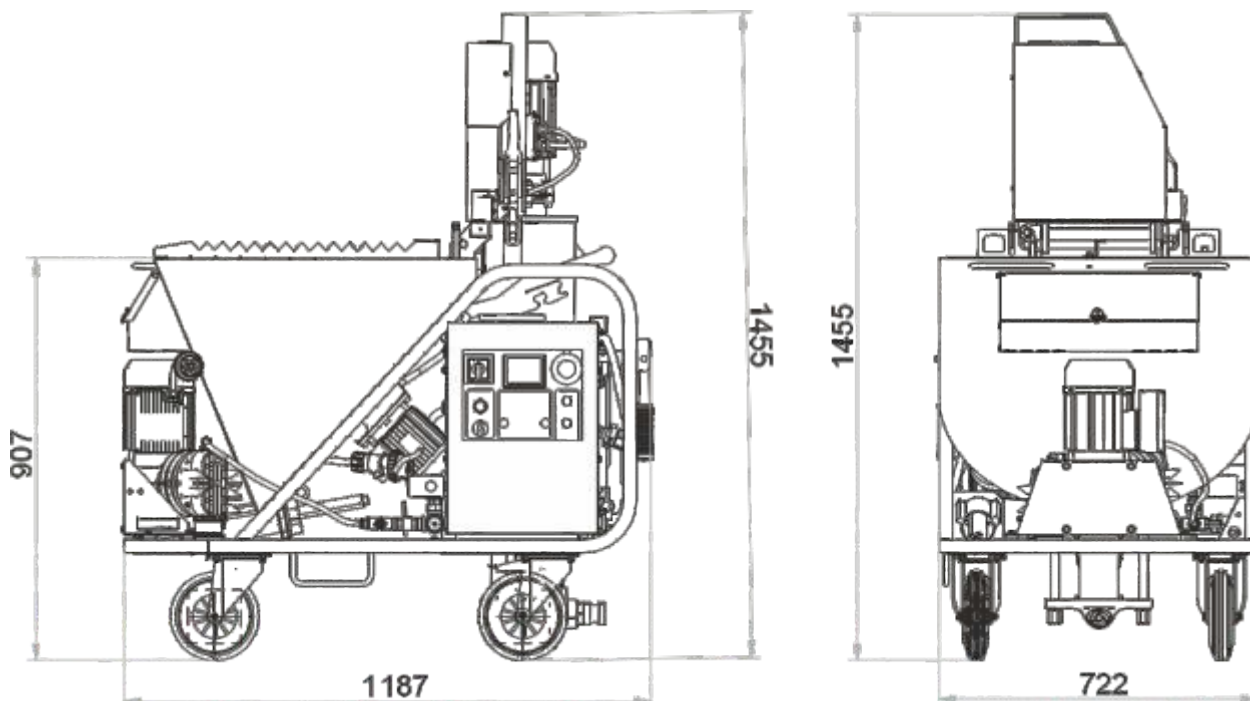

**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md