

Seria POTH

Roți cu bandaj de rulare din poliuretan termoplastic, cu jantă din poliamidă pentru sarcini mari


200–1.000 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei 94 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii bun

Rezistența la rulare foarte bun

Rezistența la uzură foarte bun

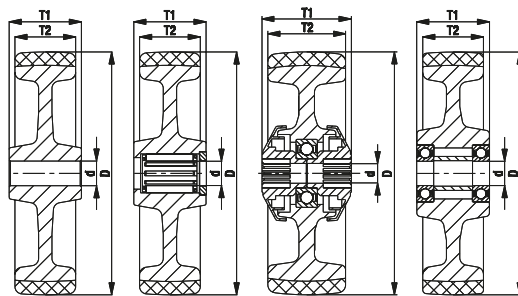

lagăr de alunecare rulment cu role versiune cu rulment cu bile central (C) KA rulmenți cu bile



Bandaj de rulare:

- poliuretan termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 94 Shore A
- rezistență redusă la rulare și la pivotare
- rezistență mare la frecare
- culoare gri închis, nu lasă urme, nu pătează
- îmbinare chimică inseparabilă cu centrul roții

Jantă:

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact
- culoare alb natural

Alte caracteristici:


- versiune KA: cu protecție a roții cu capac suplimentar din material sintetic, mică
- rezistență chimică foarte mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +70 °C, temporar până la +90 °C, capacitate portantă redusă peste +35 °C

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 65
- bandaj de rulare: pagina 55
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
POTH 75/15G	75	37	200	alunecare	15	45
POTH 75/15R	75	37	200	rulment cu role	15	45
POTH 100/12G	100	35	300	alunecare	12	45
POTH 100/15G	100	35	300	alunecare	15	45
POTH 100/12R	100	35	300	rulment cu role	12	45
POTH 100/15R	100	35	300	rulment cu role	15	45
POTH 100/8KA	100	35	300	cu bile (C)	8	46
POTH 100/10KA	100	35	300	cu bile (C)	10	46
POTH 100/15K	100	35	300	cu bile	15	45
POTH 125/12G	125	40	350	alunecare	12	45
POTH 125/15G	125	40	350	alunecare	15	45
POTH 125/12R	125	40	350	rulment cu role	12	45
POTH 125/15R	125	40	350	rulment cu role	15	45
POTH 125/8KA	125	40	350	cu bile (C)	8	46
POTH 125/10KA	125	40	350	cu bile (C)	10	46
POTH 125/15K	125	40	350	cu bile	15	45
POTH 150/20G	150	45	500	alunecare	20	60
POTH 150/20R	150	45	500	rulment cu role	20	60
POTH 150/20K	150	45	500	cu bile	20	60
POTH 160/20G	160	45	550	alunecare	20	60
POTH 160/20R	160	45	550	rulment cu role	20	60
POTH 160/20K	160	45	550	cu bile	20	60
POTH 200/20G	200	50	800	alunecare	20	60
POTH 200/20R	200	50	600	rulment cu role	20	60
POTH 200/20K	200	50	800	cu bile	20	60
POTH 200/25K	200	50	800	cu bile	25	60
POTH 250/25G	250	50	1.000	alunecare	25	60
POTH 250/25K	250	50	1.000	cu bile	25	60

Versiuni / accesorii

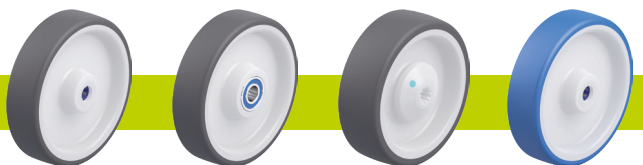


cu rulment cu role din oțel inoxidabil în butucul roții	cu rulment cu bile din oțel inoxidabil în butucul roții	capac protecție de dimensiuni reduse, cu etanșare suplimentară pentru rulmenții cu bile	cu rulmentul roții rezistent la coroziune și bandaj de rulare moale
---	---	---	---

Descrierea tehnică la pagina	84	84 / 85	85	270–273
Adaos cod articol	-XR	-XK / -XKA	-KAD	seria POTH
Se poate livra pentru	toate	la cerere	roți rulmenții cu bile (C)	consultați seria POTH

Seria L-POTH, B-POTH, BH-POTH

Role din tablă de oţel, versiune pentru sarcini medii,
cu placă de prindere, roată cu
bandaj de rulare din poliuretan termoplastic



 250–500 kg

Support: seria L/B/BH

- tablă de oţel, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6

Support pivotant:


- doi rulmenţi cu bile în coroana rotativă
- bolt central puternic (de la roată 150 mm)
- etanşare coroaă rotativă
- joc minim al coroaă rotative, caracteristici de rulare lină şi durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamic de la Blickle

Roată: seria POTH

- bandaj de rulare: poliuretan termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 94 Shore A, culoare gri închis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 91
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 263
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lăţime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălţime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanţă orificii şurub [mm]	Ø orificiu pentru şurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
L-POTH 100G	B-POTH 100G	L-POTH 100G-FI	100	35	250	alunecare	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 100R	B-POTH 100R	L-POTH 100R-FI	100	35	250	rulment cu role	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 100KA	B-POTH 100KA	L-POTH 100KA-FI	100	35	250	cu bile (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 125G	B-POTH 125G	L-POTH 125G-FI	125	40	250	alunecare	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POTH 125R	B-POTH 125R	L-POTH 125R-FI	125	40	250	rulment cu role	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POTH 125KA	B-POTH 125KA	L-POTH 125KA-FI	125	40	250	cu bile (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POTH 150G	B-POTH 150G	L-POTH 150G-FI	150	45	400	alunecare	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POTH 150R	B-POTH 150R	L-POTH 150R-FI	150	45	400	rulment cu role	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POTH 150K	B-POTH 150K	L-POTH 150K-FI	150	45	400	cu bile	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POTH 160G	B-POTH 160G	L-POTH 160G-FI	160	45	400	alunecare	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POTH 160R	B-POTH 160R	L-POTH 160R-FI	160	45	400	rulment cu role	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POTH 160K	B-POTH 160K	L-POTH 160K-FI	160	45	400	cu bile	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POTH 200G	B-POTH 200G	L-POTH 200G-FI	200	50	400	alunecare	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POTH 200R	B-POTH 200R	L-POTH 200R-FI	200	50	400	rulment cu role	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POTH 200K	B-POTH 200K	L-POTH 200K-FI	200	50	400	cu bile	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POTH 250G-3	BH-POTH 250G	*	250	50	500	alunecare	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-POTH 250K-3	BH-POTH 250K	*	250	50	500	cu bile	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77

* Versiune frână „stop-top”, consultaţi versiuni / accesorii

Pentru versiunile din oţel inoxidabil, consultaţi pagina 413

Versiuni / accesorii




	cu capac protecţie, tablă de oţel, galvanizată	cu sistem de frânare „stop-top”	cu sistem de frânare cu opritor central „central-stop”	blocator direcţie (separat) 1 x 360°	cu protecţie picior din oţel	capac protecţie de dimensiuni reduse, cu etanşare suplimentară pentru rulmenţii cu bile	cu rulmentul roţii rezistent la coroziune şi bandaj de rulare moale
Descrierea tehnică la pagina	116	112	113	115	116	85	270–273
Adaos cod articol	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01 / RI-05.03	-FS	-KAD	seria POTHs
Se poate livra pentru	Ø roată 100–200 mm	toate	Ø roată 160–200 mm	RI-03.01: Ø 100–125 RI-05.03: Ø 150–200 **	toate	la cerere	consultaţi seria L-POTHs

** Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top” şi „central-stop”, la cerere

Seria LK-POTH, BK-POTH, BH-POTH

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari,
cu placă de prindere, roată cu
bandaj de rulare din poliuretan termoplastic



 200–600 kg

Support: seria LK/BK/BH

- tablă de oțel ambutasat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6

Support pivotant:


- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic (de la Ø roată 125x50 mm)
- etanșare coroaă rotativă
- joc minim al coroaă rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria POTH

- bandaj de rulare: poliuretan termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 94 Shore A, culoare gri închis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 92
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 263
- tipuri de rulment: pagina 84–85



5

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LK-POTH 75G	BK-POTH 75G	LK-POTH 75G-FI	75	37	200	alunecare	108	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-POTH 75R	BK-POTH 75R	LK-POTH 75R-FI	75	37	200	rulment cu role	108	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-POTH 100G-1	BK-POTH 100G-1	LK-POTH 100G-1-FI	100	35	300	alunecare	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POTH 100R-1	BK-POTH 100R-1	LK-POTH 100R-1-FI	100	35	300	rulment cu role	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POTH 100KA-1	BK-POTH 100KA-1	LK-POTH 100KA-1-FI	100	35	300	cu bile (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POTH 100G-3	BK-POTH 100G-3	LK-POTH 100G-3-FI	100	35	300	alunecare	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POTH 100R-3	BK-POTH 100R-3	LK-POTH 100R-3-FI	100	35	300	rulment cu role	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POTH 100KA-3	BK-POTH 100KA-3	LK-POTH 100KA-3-FI	100	35	300	cu bile (C)	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POTH 125G-1	BK-POTH 125G-1	LK-POTH 125G-1-FI	125	40	350	alunecare	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POTH 125R-1	BK-POTH 125R-1	LK-POTH 125R-1-FI	125	40	350	rulment cu role	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POTH 125KA-1	BK-POTH 125KA-1	LK-POTH 125KA-1-FI	125	40	350	cu bile (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POTH 125G-3	BK-POTH 125G-3	LK-POTH 125G-3-FI	125	40	350	alunecare	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-POTH 125R-3	BK-POTH 125R-3	LK-POTH 125R-3-FI	125	40	350	rulment cu role	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-POTH 125KA-3	BK-POTH 125KA-3	LK-POTH 125KA-3-FI	125	40	350	cu bile (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-POTH 150G	BH-POTH 150G	LK-POTH 150G-FI	150	45	500	alunecare	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-POTH 150R	BH-POTH 150R	LK-POTH 150R-FI	150	45	500	rulment cu role	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-POTH 150K	BH-POTH 150K	LK-POTH 150K-FI	150	45	500	cu bile	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-POTH 160K	BH-POTH 160K	LK-POTH 160K-FI	160	45	550	cu bile	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-POTH 200G	BH-POTH 200G	LK-POTH 200G-FI	200	50	600	alunecare	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62
LK-POTH 200R	BH-POTH 200R	LK-POTH 200R-FI	200	50	600	rulment cu role	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62
LK-POTH 200K	BH-POTH 200K	LK-POTH 200K-FI	200	50	600	cu bile	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

* Pentru versiunile din oțel inoxidabil, consultați pagina 414

Versiuni / accesorii



	cu capac protecție, tablă de oțel, galvanizată	cu sistem de frânare „stop-top”	cu sistem de frânare „ideal-stop” înălțime totală +17 mm	cu blocator de direcție (separat) 1x 360°	cu protecție picior din oțel	capac protecție de dimensiuni reduse, cu etanșare suplimentară pentru rulmenții cu bile	cu rulmentul roții rezistent la coroziune și bandaj de rulare moale
Descrierea tehnică la pagina	116	112	112	115	116	85	270–273
Adaos cod articol	-FA	-ST	-IS	consultați **	-FS	-KAD	seria POTHs
Se poate livra pentru	Ø roată 100–200 mm	toate	Ø roată 160–200 mm*	pentru Ø roată și dimensiunile plăcii, consultați**	la cerere	la cerere	consultați seria LK-POTHs

* Placă adaptoare din plastic pentru echilibrarea înălțimii totale pentru rolele cu suport pivotant și fix fără frână „ideal-stop”: cod articol AP3-17

** RI-05.01 pentru Ø roată 75–125 mm cu placă de 100x85 mm, RI-03.03 pentru Ø roată 100–125 mm cu placă de 140x110 mm, RI-05.03 pentru Ø roată 150–200 mm (Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere)

Seria LKR-POTH

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari, cu orificiu pentru șurub, roată cu bandaj de rulare din poliuretan termoplastic



200–350 kg

Support: seria LKR

- tablă de oțel ambutisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle


Roată: seria POTH

- bandaj de rulare: poliuretan termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 94 Shore A, culoare gri închis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 92
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 263
- tipuri de rulment: pagina 84–85

5



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø placă [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LKR-POTH 75G	LKR-POTH 75G-FI	75	37	200	alunecare	108	88	13	40
LKR-POTH 75R	LKR-POTH 75R-FI	75	37	200	rulment cu role	108	88	13	40
LKR-POTH 100G	LKR-POTH 100G-FI	100	35	300	alunecare	130	88	13	45
LKR-POTH 100R	LKR-POTH 100R-FI	100	35	300	rulment cu role	130	88	13	45
LKR-POTH 100KA	LKR-POTH 100KA-FI	100	35	300	cu bile (C)	130	88	13	45
LKR-POTH 125G	LKR-POTH 125G-FI	125	40	350	alunecare	155	88	13	48
LKR-POTH 125R	LKR-POTH 125R-FI	125	40	350	rulment cu role	155	88	13	48
LKR-POTH 125KA	LKR-POTH 125KA-FI	125	40	350	cu bile (C)	155	88	13	48

Versiuni / accesorii



	cu capac protecție, tablă de oțel, galvanizată	capac protecție de dimensiuni reduse, cu etanșare suplimentară pentru rulmenții cu bile	opritor de picior
Descrierea tehnică la pagina	116	85	114
Adaos cod articol	-FA	-KAD	FF 100-1 / FF 125-1
Se poate livra pentru	Ø roată 100–125 mm	la cerere	Ø roată 100+125 mm



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Seria LH-POTH, BH-POTH, Ø roată 75–125 mm

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari, cu placă de prindere, roată cu bandaj de rulare din poliuretan termoplastic



200–350 kg

Suport: seria LH/BH

- tablă de oțel ambuțisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- suport fix cu placă de prindere pentru sarcini mari

Suport pivotant:


- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central înșurubat și fixat, extrem de puternic
- rezistență specială la șocuri și impact, datorită celor patru cuzineți căliți cu formă specială

Roată: seria POTH

- bandaj de rulare: poliuretan termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 94 Shore A, culoare gri închis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 92
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 263
- tipuri de rulment: pagina 84–85




5

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LH-POTH 75G	BH-POTH 75G	LH-POTH 75G-FI	75	37	200	alunecare	118	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 75R	BH-POTH 75R	LH-POTH 75R-FI	75	37	200	rulment cu role	118	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 100G-1	BH-POTH 100G-1	LH-POTH 100G-1-FI	100	35	300	alunecare	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 100R-1	BH-POTH 100R-1	LH-POTH 100R-1-FI	100	35	300	rulment cu role	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 100K-1	BH-POTH 100K-1	LH-POTH 100K-1-FI	100	35	300	cu bile	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 100G-3	BH-POTH 100G-3	LH-POTH 100G-3-FI	100	35	300	alunecare	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POTH 100R-3	BH-POTH 100R-3	LH-POTH 100R-3-FI	100	35	300	rulment cu role	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POTH 100K-3	BH-POTH 100K-3	LH-POTH 100K-3-FI	100	35	300	cu bile	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POTH 125G-1	BH-POTH 125G-1	LH-POTH 125G-1-FI	125	40	350	alunecare	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 125R-1	BH-POTH 125R-1	LH-POTH 125R-1-FI	125	40	350	rulment cu role	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 125K-1	BH-POTH 125K-1	LH-POTH 125K-1-FI	125	40	350	cu bile	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 125G-3	BH-POTH 125G-3	LH-POTH 125G-3-FI	125	40	350	alunecare	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POTH 125R-3	BH-POTH 125R-3	LH-POTH 125R-3-FI	125	40	350	rulment cu role	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POTH 125K-3	BH-POTH 125K-3	LH-POTH 125K-3-FI	125	40	350	cu bile	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45

Pentru ale diametre ale roții, consultați pagina următoare

Versiuni / accesorii

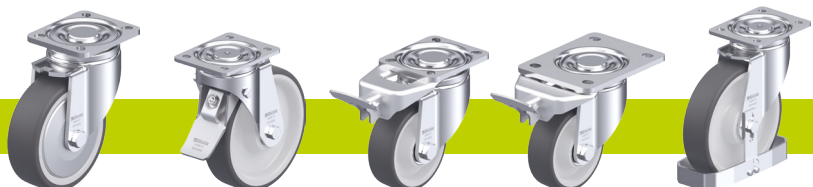

	cu capac protecție, tablă de oțel, galvanizată	cu sistem de frânare „stop-top”	blocator direcție (separat) 1 x 360°	blocator direcție (separat) 1 x 360°	cu protecție picior din oțel
Descrierea tehnică la pagina	116	112	115	115	116
Adaos cod articol	-FA	-ST	RI-04.01	RI-04.03	-FS
Se poate livra pentru	Ø roată 100–125 mm	toate	Ø roată 75–125 mm cu placă 100x85 mm*	Ø roată 100–125 mm cu placă 140x110 mm*	toate de la Ø roată 100 mm

* Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere

Seria LH-POTH, BH-POTH, Ø roată 150–250 mm

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari,
cu placă de prindere, roată cu
bandaj de rulare din poliuretan termoplasic



500–900 kg

Suport: seria LH/BH

- tablă de oțel ambutisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- suport fix cu placă de prindere pentru sarcini mari

Suport pivotant:

- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central înșurubat și fixat, extrem de puternic
- rezistență specială la șocuri și impact, datorită celor patru cuzineți căliți cu formă specială


Roată: seria POTH

- bandaj de rulare: poliuretan termoplasic de calitate superioară (TPU), duritate 94 Shore A, culoare gri închis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 92
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 263
- tipuri de rulment: pagina 84–85

5



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LH-POTH 150G	BH-POTH 150G	LH-POTH 150G-FI	150	45	500	alunecare	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-POTH 150R	BH-POTH 150R	LH-POTH 150R-FI	150	45	500	rulment cu role	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-POTH 150K	BH-POTH 150K	LH-POTH 150K-FI	150	45	500	cu bile	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-POTH 160G	BH-POTH 160G	LH-POTH 160G-FI	160	45	550	alunecare	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-POTH 160R	BH-POTH 160R	LH-POTH 160R-FI	160	45	550	rulment cu role	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-POTH 160K	BH-POTH 160K	LH-POTH 160K-FI	160	45	550	cu bile	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-POTH 200G	BH-POTH 200G	LH-POTH 200G-FI	200	50	800	alunecare	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-POTH 200R	BH-POTH 200R	LH-POTH 200R-FI	200	50	600	rulment cu role	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-POTH 200K	BH-POTH 200K	LH-POTH 200K-FI	200	50	800	cu bile	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-POTH 250G	BH-POTH 250G	*	250	50	900	alunecare	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82
LH-POTH 250K	BH-POTH 250K	*	250	50	900	cu bile	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82

* Versiune frână „stop-top”, consultați versiuni / accesorii

Versiuni / accesorii



	cu capac protecție, tablă de oțel, galvanizată	cu sistem de frânare „stop-top”	blocator direcție (separat) 1 x 360°	cu protecție picior din oțel
Descrierea tehnică la pagina	116	112	115	116
Adaos cod articol	-FA	-ST	RI-05.03	-FS
Se poate livra pentru	Ø roată 150–200 mm	toate	Ø roată 150–200 mm**	toate

** Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere

Seria LUH-POTH, BH-POTH

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari, carcasă închisă, cu placă de prindere, roată cu bandaj de rulare din poliuretan termoplastic



350–800 kg

Support: seria LUH/BH

- tablă de oțel ambutisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6

Support pivotant:


- sprijinire pe rulment cu bile în patru puncte, pentru sarcini extrem de mari
- coroană rotativă cu carcasă închisă etanșată
- rezistență specială la șocuri și impact, datorită **cuzineților căliți cu formă specială**

Roată: seria POTH

- bandaj de rulare: poliuretan termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 94 Shore A, culoare gri închis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 93
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 263
- tipuri de rulment: pagina 84–85



5

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LUH-POTH 125K	BH-POTH 125K-3	LUH-POTH 125K-FI	125	40	350	cu bile	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LUH-POTH 150G	BH-POTH 150G	LUH-POTH 150G-FI	150	45	500	alunecare	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTH 150R	BH-POTH 150R	LUH-POTH 150R-FI	150	45	500	rulment cu role	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTH 150K	BH-POTH 150K	LUH-POTH 150K-FI	150	45	500	cu bile	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTH 160G	BH-POTH 160G	LUH-POTH 160G-FI	160	45	550	alunecare	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTH 160R	BH-POTH 160R	LUH-POTH 160R-FI	160	45	550	rulment cu role	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTH 160K	BH-POTH 160K	LUH-POTH 160K-FI	160	45	550	cu bile	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTH 200G	BH-POTH 200G	LUH-POTH 200G-FI	200	50	800	alunecare	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LUH-POTH 200R	BH-POTH 200R	LUH-POTH 200R-FI	200	50	600	rulment cu role	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LUH-POTH 200K	BH-POTH 200K	LUH-POTH 200K-FI	200	50	800	cu bile	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

Versiuni / accesorii



	cu capac protecție, tablă de oțel, galvanizată	blocator direcție (separat) 1 x 360°	cu protecție picior din oțel	cu rulmentul roții rezistent la coroziune și bandaj de rulare moale
Descrierea tehnică la pagina	116	115	116	270–273
Adaos cod articol	-FA	RI-05.03	-FS	seria POTHs
Se poate livra pentru	toate	toate*	la cerere	consultați seria LUH-POTHs

* Numai pentru role pivotante fără sistem de frânare

