

Seria POBS

**Roți pentru sarcini mari
cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane® Soft,
cu jantă din poliamidă**

140–500 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei
 75 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii
 foarte bun

Rezistența la rulare
 excelent

Rezistență la uzură
 foarte bun



Bandaj de rulare:

- elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane® Soft, duritate 75 Shore A
- bandaj de rulare elastic foarte gros pentru confort de rulare excelent
- protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă
- rezistență la rulare foarte redusă
- **capacitatea portantă dinamică mare**
- rezistență mare la frecare
- rezistență ridicată la tăiere și propagarea sășierii
- culoare albastră, nu lasă urme, nu pătează
- îmbinare chimică excelentă cu centrul roții

Jantă:

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact
- culoare neagră

Alte caracteristici:

- versiune XKA: cu protecție a roții cu capac suplimentar din material sintetic, mică
- versiune XKF: cu protecție a roții cu capac suplimentar din material sintetic
- rezistență la coroziune și hidroliză
- rezistență chimică mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +70 °C, temporar până la +90 °C, capacitate portantă redusă peste +35 °C

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 68
- bandaj de rulare: pagina 56
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51


Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
POBS 80/8XKF	80	30	140	cu bile (C)	8	36
POBS 100/8XKA	100	38	200	cu bile (C)	8	46
POBS 100/10XKA	100	38	200	cu bile (C)	10	46
POBS 125/8XKA	125	40	250	cu bile (C)	8	46
POBS 125/10XKA	125	40	250	cu bile (C)	10	46
POBS 160/12XKA	160	50	400	cu bile (CC)	12	60
POBS 200/12XKA	200	50	500	cu bile (CC)	12	60

Versiuni / accesorii




	alte durități Shore și culori speciale	role din oțel inoxidabil cu montare cu placă de prindere	role din oțel inoxidabil pentru sarcini mari cu montare cu placă de prindere
Descrierea tehnică la pagina		415	416
Adaos cod articol		seria LEX-POBS	seria LKX-POBS
Se poate livra pentru	la cerere	Ø roată 80–200 mm	Ø roată 100–200 mm


versiune cu rulment inoxidabil cu bile central (C) XKA



versiune cu rulmenți cu bile centrali (CC) XKA



versiune cu rulment inoxidabil cu bile central (C) XKF

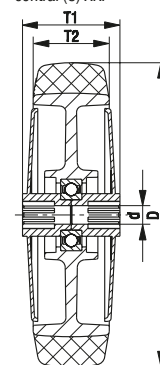

ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md