

Seria POW

Roți din poliamidă silențioase cu inel de amortizare

200–220 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei
 70 Shore D

Rulare lină și protecția pardoselii
 satisfăcător

Rezistența la rulare
 foarte bun

Rezistență la uzură
 bun

Bandaj de rulare:

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact, duritate 70 Shore D
- rulare silențioasă (-10 decibeli) cu strat tampon elastic din cauciuc masiv elastic, culoare roșie
- operare ușoară pe suprafețe netede
- rezistență la rulare redusă
- rezistență mare la frecare
- culoare albă

Alte caracteristici:

- versiune KF: cu protecție a roții cu capac suplimentar din material sintetic
- rezistență chimică mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +80 °C, capacitate portantă redusă peste +35 °C

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 69
- bandaj de rulare: pagina 57
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51



Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
POW 100/8KF	100	35	200	cu bile (C)	8	46
POW 100/10KF	100	35	200	cu bile (C)	10	46
POW 125/8KF	125	35	220	cu bile (C)	8	46
POW 125/10KF	125	35	220	cu bile (C)	10	46


6

Versiuni / accesorii



capac protecție de dimensiuni mari cu etanșare suplimentară pentru rulmenții cu bile

Descrierea tehnică la pagina	85
Adaos cod articol	-KFD
Se poate livra pentru	POW 100/8KF + POW 125/8KF

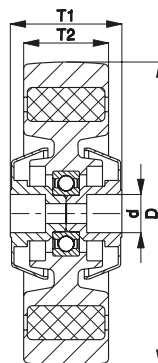

Seria L-POW, B-POW

Role din tablă de oțel, versiune pentru sarcini medii, cu placă de prindere, cu roată din poliamidă silențioasă



200–220 kg

Suport: seria L/B

- tablă de oțel, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6

Suport pivotant:


- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria POW

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, duritate 70 Shore D, culoare albă
- rulare silențioasă (-10 decibeli) cu strat tampon din cauciuc masiv elastic, culoare roșie

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 91
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 340
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
L-POW 100KF	B-POW 100KF	L-POW 100KF-FI	100	35	200	cu bile (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POW 125KF	B-POW 125KF	L-POW 125KF-FI	125	35	220	cu bile (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38

Versiuni / accesorii



cu blocator direcție (separat) 1 x 360°

capac protecție de dimensiuni mari cu etanșare suplimentară pentru rulmenții cu bile

Descrierea tehnică la pagina	115	85
Adaos cod articol	RI-03.01	-KFD
Se poate livra pentru	toate*	la cerere

* Numai pentru role pivotante fără sistem de frânare

Seria LK-POW, BK-POW

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari,
cu placă de prindere,
cu roată din poliamidă silențioasă



200–220 kg

Suport: seria LK/BK

- tablă de oțel ambuțisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6

Suport pivotant:


- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria POW

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, duritate 70 Shore D, culoare albă
- rulare silențioasă (-10 decibeli) cu strat tampon din cauciuc masiv elastic, culoare roșie

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 92
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 340
- tipuri de rulment: pagina 84–85



6

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LK-POW 100KF-1	BK-POW 100KF-1	LK-POW 100KF-1-FI	100	35	200	cu bile (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POW 100KF-3	BK-POW 100KF-3	LK-POW 100KF-3-FI	100	35	200	cu bile (C)	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POW 125KF-1	BK-POW 125KF-1	LK-POW 125KF-1-FI	125	35	220	cu bile (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POW 125KF-3	BK-POW 125KF-3	LK-POW 125KF-3-FI	125	35	220	cu bile (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48

Versiuni / accesorii



	blocator direcție (separat) 1 x 360°	blocator direcție (separat) 1 x 360°
Descrierea tehnică la pagina	115	115
Adaos cod articol	RI-05.01	RI-03.03
Se poate livra pentru	toate cu placă 100x85 mm *	toate cu placă 140x110 mm *

* Numai pentru role pivotante fără sistem de frânare



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md