

Seria VE...-EL / V...-EL

Roți cu bandaj din cauciuc masiv standard, cu jantă din tablă de oțel, conductive electric

50–295 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei 80 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii foarte bun

Rezistența la rulare satisfăcător

Rezistență la uzură suficient

Bandaj de rulare:

- cauciuc masiv standard, duritate 80 Shore A
- confort de rulare foarte bun
- protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă
- culoare neagră

Jantă:

- tablă de oțel
- galvanizat, pasivizat în albastru, fără Cr6

Alte caracteristici:

- rezistență chimică la multe medii agresive, cu excepția uleiurilor
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +80 °C, capacitate portantă redusă peste +60 °C
- conductivitate electrică (rezistență ohmică) $\leq 10^4 \Omega$

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 61–62
- bandaj de rulare: pagina 52
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51




Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
Seria VE						
VE 80/12R-EL	80	25	50	rulment cu role	12	35
VE 100/12R-EL	100	30	70	rulment cu role	12	45
VE 125/12R-EL	125	37,5	100	rulment cu role	12	45
VE 150/20R-EL	150	40	135	rulment cu role	20	60
VE 160/20R-EL	160	40	135	rulment cu role	20	60
VE 180/20R-EL	180	50	170	rulment cu role	20	60
VE 200/20R-EL	200	50	205	rulment cu role	20	60
Seria V						
V 80/12R-EL	80	25	50	rulment cu role	12	35
V 100/15R-EL	100	30	70	rulment cu role	15	45
V 125/15R-EL	125	37,5	100	rulment cu role	15	45
V 140/15R-EL	140	37,5	115	rulment cu role	15	45
V 162/20R-EL	160	40	135	rulment cu role	20	60
V 182/20R-EL	180	50	170	rulment cu role	20	60
V 202/20R-EL	200	50	205	rulment cu role	20	60
V 202/25R-EL	200	50	205	rulment cu role	25	60
V 200/20K-EL	200	50	205	cu bile	20	60
V 252/25R-EL	250	60	295	rulment cu role	25	65
V 250/25K-EL	250	60	295	cu bile	25	65

Serii de role



	LE-VE	LER-VE	L-V
Pagina	196	197	201
Capacitate de încărcare			
Se poate livra pentru	Ø roată 80–200 mm*	Ø roată 80–200 mm	Ø roată 80–250 mm

* Alte serii de role cu tijă: LEZ-VE (pagina 198)

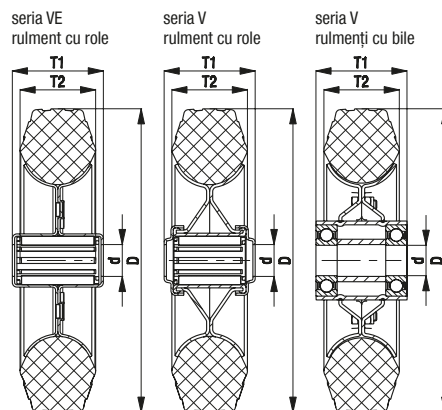

ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md