

Seria ALH...-AS

**Roți pentru sarcini mari
cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Extrathane®,
cu jantă din aluminiu, antistatice**


200–1.250 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei
92 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii
bun

Rezistența la rulare
foarte bun

Rezistența la uzură
excelent

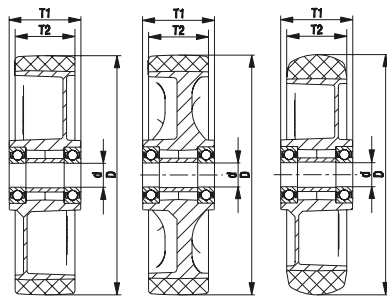

rulmenți cu bile model ranforsat versiune -CO



Blickle
Extrathane®

Bandaj de rulare:

- elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A
- rezistență la rulare redusă
- rezistență mare la frecare
- rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii
- culoare gri, nu lasă urme, nu pătează
- îmbinare chimică excelentă cu janta

Jantă:

- aluminiu turnat

Alte caracteristici:

- rezistență chimică mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +70 °C, temporar până la +90 °C, capacitate portantă redusă peste +40 °C
- conductivitate electrică (rezistență ohmică) ≤ 10⁹ Ω

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 65
- bandaj de rulare: pagina 55
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă la 4 km/h [kg]	Capacitate portantă la 10 km/h [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
ALH 80/15K-AS	80	30	200	–	cu bile	15	35
ALH 100/15K-AS	100	40	350	–	cu bile	15	45
ALH 101/15K-AS *	100	40	420	–	cu bile	15	40
ALH 101/15K-AS-CO *	100	40	420	–	cu bile	15	40
ALH 125/15K-AS	125	40	550	–	cu bile	15	45
ALH 125/15K-AS-CO	125	40	550	–	cu bile	15	45
ALH 127/20K-AS	125	54	750	370	cu bile	20	60
ALH 151/15K-AS	150	40	400	200	cu bile	15	60
ALH 150/20K-AS	150	50	650	320	cu bile	20	60
ALH 152/20K-AS *	150	54	900	450	cu bile	20	60
ALH 160/20K-AS	160	50	750	370	cu bile	20	60
ALH 160/20K-AS-CO	160	50	750	300	cu bile	20	60
ALH 162/20K-AS *	160	50	950	470	cu bile	20	60
ALH 180/20K-AS	180	50	700	350	cu bile	20	60
ALH 200/20K-AS	200	50	800	400	cu bile	20	60
ALH 200/20K-AS-CO	200	50	800	320	cu bile	20	60
ALH 200/25K-AS	200	50	800	400	cu bile	25	60
ALH 200/25K-AS-CO	200	50	800	320	cu bile	25	60
ALH 202/20K-AS *	200	50	1.000	500	cu bile	20	60
ALH 250/25K-AS	250	60	1.000	500	cu bile	25	70
ALH 252/25K-AS *	250	60	1.250	620	cu bile	25	70

* Design cu centrul roții pentru sarcini mari, design ranforsat

Serii de role



	L-ALH	LK-ALH	LKR-ALH	LH-ALH	LHZ-ALH	LUH-ALH	LO-ALH
Pagina	275	276	277	278	279	280	281
Capacitate de încărcare							
Se poate livra pentru	Ø roată 80–250 mm	Ø roată 80–200 mm	Ø roată 80, 100, 125x40 mm	Ø roată 80–250 mm	Ø roată 125x54, 160, 200 mm	Ø roată 125x54, 150, 160, 200 mm	Ø roată 125x54, 150, 160, 200, 250 mm



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md