

Seria VKHT

**Roți speciale rezistente la temperaturi ridicate Blickle TempLine®
Special cu bandaj din cauciuc masiv,
cu jantă din material sintetic**

100 kg

-30 °C la +260 °C

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei
85 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii
bun

Rezistența la rulare
satisfăcător

Rezistență la uzură
satisfăcător

TempLine® Special



Bandaj de rulare:

- cauciuc masiv rezistent la temperaturi foarte mari, duritate 85 Shore A
- rezistență ridicată la rupere
- culoare neagră

Jantă:

- poliamidă 6 rezistență temperaturi foarte mari, rezistentă la impact
- culoare neagră

Alte caracteristici:

- rezistență chimică mare la multe medii agresive, cu excepția uleiurilor
- temperatură de funcționare: între -30 °C și +260 °C
- temperatura cuptorului temporar până la +300 °C, temperatura roții nu trebuie să depășească +260 °C
- aplatizarea anvelopei se recuperează atunci când este în mișcare, sub sarcină

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 71
- bandaj de rulare: pagina 52
- tipuri de rulment: pagina 84-85
- rezistență chimică: pagina 51


Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
VKHT 100/12-38G	100	30	100	alunecare	12	38
VKHT 100/12-45G	100	30	100	alunecare	12	45

Versiuni / accesorii



bucșă din oțel inoxidabil acoperită cu PTFE Ø 12/8x40 mm	bucșă din oțel inoxidabil acoperită cu PTFE Ø 12/8x47 mm
--	--

Descrierea tehnică la pagina	117	117
Adaos cod articol	XAT 12x40	XAT 12x47
Se poate livra pentru	VKHT 100/12-38G	VKHT 100/12-45G

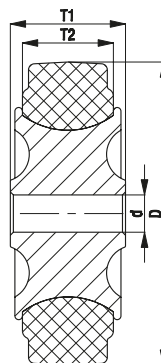

Seria LI-VKHT

Role din tablă de oțel rezistente la temperaturi ridicate cu placă de prindere, cu roată termorezistentă Blickle TempLine® Special cu bandaj din cauciuc masiv

100 kg

-30 °C la +260 °C

Suport: seria LI

- tablă de oțel, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6, culoare zincat galvanic, pasivizat în albastru
- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- caracteristici de rulare lină și uzură redusă, durabilitate crescută
- jocul coroanei rotative este setat special pentru aplicații la temperaturi ridicate
- vaselină foarte rezistentă temperaturi ridicate
- bucușă din oțel inoxidabil acoperită cu PTFE

Roată: seria VKHT


- bandaj rulare: cauciuc masiv rezistent la temperaturi foarte mari, duritate 85 Shore A, culoare neagră
- jantă: poliamidă 6 rezistentă temperaturi foarte mari, rezistentă la impact, culoare neagră

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 97
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 445
- tipuri de rulment: pagina 84–85



TempLine® Special



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LI-VKHT 100G	LI-VKHT 100G-FI	100	30	100	alunecare	125	100 x 85	80 x 60	9	36

Versiuni / accesorii



	cu orificiu pentru șurub, Ø 13 mm	cu orificiu pentru șurub, Ø 13 mm și sistem de frânare „stop-fix”
Descrierea tehnică la pagina	97	112
Adaos cod articol	LIR-VKHT 100G	LIR-VKHT 100G-FI
Se poate livra pentru		

Seria LIX-VKHT

Role din oțel inoxidabil rezistente la temperaturi ridicate cu placă de prindere, cu roată termorezistentă Blickle TempLine® Special cu bandaj din cauciuc masiv

100 kg

-30 °C la +260 °C

Support: seria LIX

- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- caracteristici de rulare lină și uzură redusă, durabilitate crescută
- jocul coroanei rotative este setat special pentru aplicații la temperaturi ridicate
- fără vaselină în versiunea standard („-OF”)
- bucșă din oțel inoxidabil acoperită cu PTFE
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Roată: seria VKHT


- bandaj rulare: cauciuc masiv rezistent la temperaturi foarte mari, duritate 85 Shore A, culoare neagră
- jantă: poliamidă 6 rezistentă temperaturi foarte mari, rezistentă la impact, culoare neagră

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 98
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 445
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Blickle TempLine® Special



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LIX-VKHT 100G-OF	LIX-VKHT 100G-FI-OF	100	30	100	alunecare	125	100 x 85	80 x 60	9	36

Versiuni / accesorii



	cu orificiu pentru șurub, Ø 13 mm	cu orificiu pentru șurub, Ø 13 mm și sistem de frânare „stop-fix”	cu vaselină foarte rezistentă la temperaturi ridicate de la -30 °C la +250 °C
Descrierea tehnică la pagina	98	112	
Adaos cod articol	LIXR-VKHT 100G-OF	LIXR-VKHT 100G-FI-OF	eliminarea sufix -OF
Se poate livra pentru			la cerere



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md