

Seria LHF-ALEV, BHF-ALEV

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari, cu arc de oțel, roată cu bandaj din cauciuc masiv elastic „Blickle EasyRoll”



200–500 kg

Support: seria LHF/BHF

- tablă de oțel ambuțisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- suport fix cu placă de prindere pentru sarcini mari
- structură robustă cu arc de oțel
- mecanism cu arc care nu necesită întreținere

Support pivotant:



- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central înșurubat și fixat, extrem de puternic
- rezistență specială la șocuri și impact, datorită celor patru cuzineți căliți cu formă specială

Roată: seria ALEV

- bandaj rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, cu rulare ușoară de calitate „Blickle EasyRoll”, duritate 65 Shore A, culoare neagră
- jantă: aluminiu turnat

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 94
- seria roată: pagina 63
- tipuri de rulment: pagina 84–85

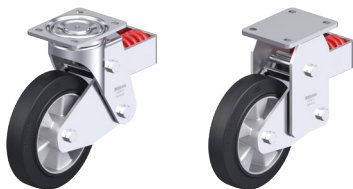

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tensiunea de arcuire [kg]	Forță de pretensionare [kg]	Traiectoria de arcuire [mm]	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LHF-ALEV 100K-1	BHF-ALEV 100K-1	100	40	200	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALEV 100K-3	BHF-ALEV 100K-3	100	40	200	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75–80	11	32
LHF-ALEV 125K-1	BHF-ALEV 125K-1	125	40	250	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALEV 125K-3	BHF-ALEV 125K-3	125	40	250	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHF-ALEV 160K	BHF-ALEV 160K	160	50	400	400	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALEV 200K	BHF-ALEV 200K	200	50	500	400	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Versiuni / accesorii



	cu bandaj gri care nu lasă urme	versiune conductivă electric, cu bandaj negru	cu frână roată de tip „Radstop”
Descrierea tehnică la pagina	52	50	113
Adaos cod articol	-SG	-EL	-RA
Se poate livra pentru	toate	la cerere	la cerere

Seria LPFE-ALEV, BPFE-ALEV

**Role pentru sarcini mari,
cu arcuri de torsiune din poliuretan, roată cu
bandaj din cauciuc masiv elastic „Blickle EasyRoll”**

200–400 kg

Support: seria LPFE/BPFE

- construcție solidă sudată de oțel, piesă masivă forjată, zincat galvanic, pasivizat în galben, fără Cr6
- construcție brevetată cu design cu pană tip disc woodruff, pentru proprietăți excelente de amortizare ale arcului

Support pivotant:



- un rulment canelat etanșeizat și lubrifiat pentru toată durata utilă în coroana rotativă (doi sau mai mulți rulmenți pentru Ø roată 125x54 mm)

Roată: seria ALEV

- bandaj rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, cu rulare ușoară de calitate „Blickle EasyRoll”, duritate 65 Shore A, culoare neagră
- jantă: aluminiu turnat


Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 95
- seria roată: pagina 63
- tipuri de rulment: pagina 84–85

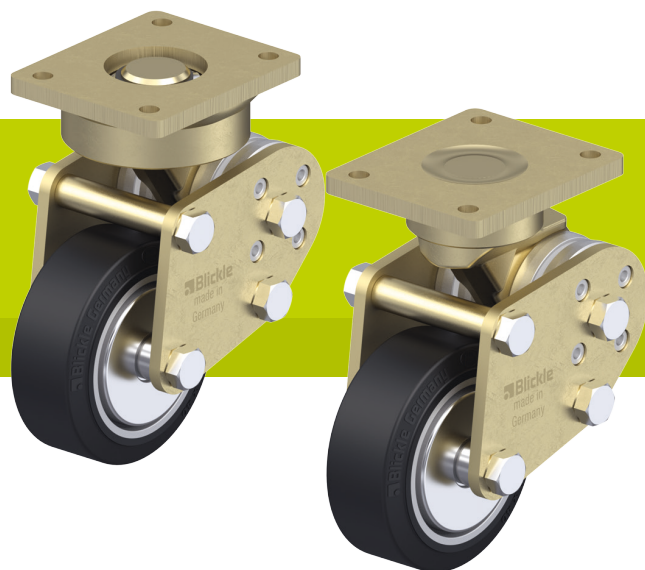

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tensiunea de arcuire [kg]	Forță de pretensionare [kg]	Traiectoria de arcuire [mm]	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LPFE-ALEV 100K-FA	BPFE-ALEV 100K-FA	100	40	200	330	40	16	170	100 x 85	80 x 60	9	38
LPFE-ALEV 125K-FA	BPFE-ALEV 125K-FA	125	40	250	290	40	18	192	100 x 85	80 x 60	9	45
LPFE-ALEV 127K	BPFE-ALEV 127K	125	50	300	370	40	25	225	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LPFE-ALEV 150K	BPFE-ALEV 150K	150	50	400	370	40	25	255	140 x 110	105 x 75–80	11	61

Versiuni / accesorii

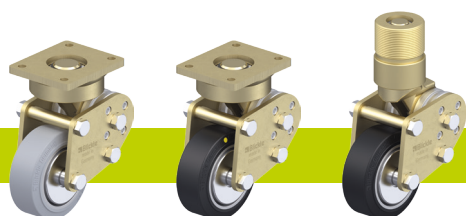

	cu bandaj gri care nu lasă urme	versiune conductivă electric, cu bandaj negru	cu tijă
Descrierea tehnică la pagina	52	50	104
Adaos cod articol	-SG	-EL	-ZA
Se poate livra pentru	toate	la cerere	la cerere