

## Seria LSFN-GST, BSFN-GST

**Role din oțel sudat pentru sarcini mari  
cu arc din oțel, roată cu  
bandaj de rulare din poliuretan Blickle Softhane®**

600–1.800 kg

**Support:** seria LSFN/BSFN

- construcție sudată din oțel deosebit de robustă, zincat galvanic, pasivizat în galben, fără Cr6
- structură robustă cu arc de oțel
- mecanism cu arc care nu necesită întreținere

**Support pivotant:**




- rulment axial cu role ISO 104 și rulment cu role conice ISO 355 în coroana rotativă
- bolț central sudat, înșurubat și fixat, extrem de puternic
- protecție împotriva prafului și a stropirii
- niplu de ungere

**Roată:** seria GST

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Softhane®, duritate 75 Shore A, culoare verde, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: fontă cenușie robustă, cu niplu de ungere, vopsită, culoare argintie


**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 95
- seria roată: pagina 67
- tipuri de rulment: pagina 84–85

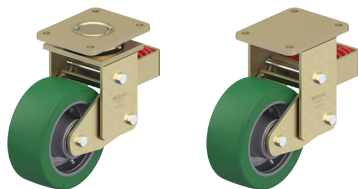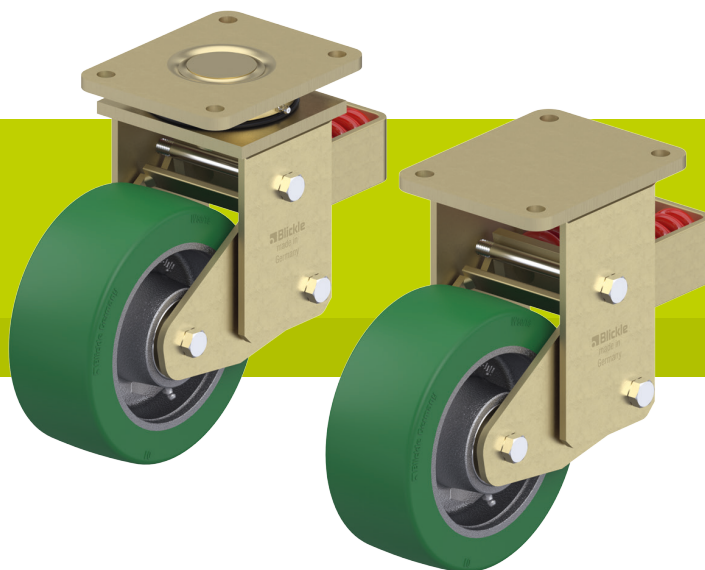

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portanță [kg]	Tensiunea de arcuire [kg]	Forță de pretensionare [kg]	Traectoria de arcuire [mm]	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LSFN-GST 160K	BSFN-GST 160K	160	50	600	570	75	25	245	140 x 110	105 x 75-80	11	100
LSFN-GST 200K	BSFN-GST 200K	200	50	800	570	75	25	265	140 x 110	105 x 75-80	11	100
LSFN-GST 202K	BSFN-GST 202K	200	80	1.200	750	100	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFN-GST 250K	BSFN-GST 250K	250	60	1.200	750	100	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFN-GST 252K	BSFN-GST 252K	250	80	1.400	1.000	150	45	370	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GST 302K	BSFN-GST 302K	300	80	1.800	1.000	150	45	395	200 x 160	160 x 120	14	120

### Versiuni / accesorii

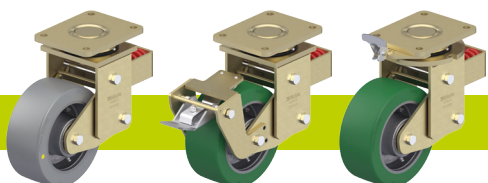

	versiune antistatică, de culoare gri, fără urme	cu frână roată de tip „Radstop”	cu blocator de direcție
Descrierea tehnică la pagina	50	113	115
Adaos cod articol	-AS	-RA	
Se poate livra pentru	la cerere	la cerere	la cerere

## Seria LSFE-GST, BSFE-GST

Role din oțel sudat pentru sarcini mari  
cu arc din poliuretan, roată cu  
bandaj de rulare din poliuretan Blickle Softhane®

600–1.400 kg

### Support: seria LSFE/BSFE

- construcție sudată din oțel deosebit de robustă, zincat galvanic, pasivizat în galben, fără Cr6
- arc din elastomer pentru proprietăți de amortizare excelente
- mecanism cu arc care nu necesită întreținere

### Support pivotant:




- rulment axial cu role ISO 104 și rulment cu role conice ISO 355 în coroana rotativă
- bolț central sudat, înșurubat și fixat, extrem de puternic
- protecție împotriva prafului și a stropirii
- niplu de ungere

### Roată: seria GST

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Softhane®, duritate 75 Shore A, culoare verde, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: fontă cenușie robustă, cu niplu de ungere, vopsită, culoare argintie


### Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 95
- seria roată: pagina 67
- tipuri de rulment: pagina 84–85

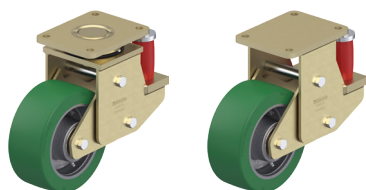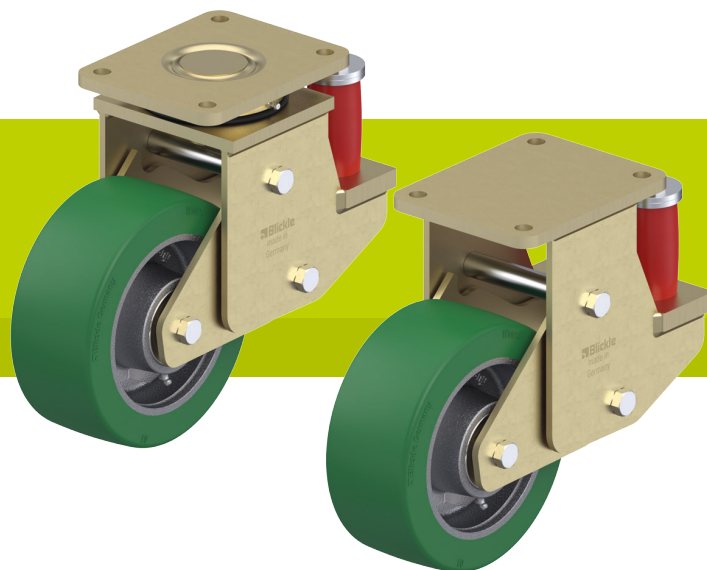

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tensiunea de arcuire [kg]	Forță de pretensionare [kg]	Traectoria de arcuire [mm]	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LSFE-GST 160K	BSFE-GST 160K	160	50	600	500	50	25	245	140 x 110	105 x 75-80	11	100
LSFE-GST 200K	BSFE-GST 200K	200	50	800	500	50	25	265	140 x 110	105 x 75-80	11	100
LSFE-GST 202K	BSFE-GST 202K	200	80	1.200	850	150	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFE-GST 250K	BSFE-GST 250K	250	60	1.200	850	150	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFE-GST 252K	BSFE-GST 252K	250	80	1.400	1.200	200	25	315	200 x 160	160 x 120	14	120

### Versiuni / accesorii

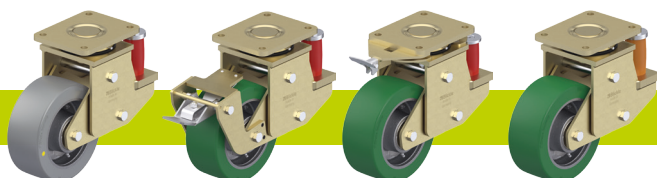

	versiune antistatică, de culoare gri, fără urme	cu frână roată de tip „Radstop”	cu blocator de direcție	diferite tensiuni de atenuare
Descrierea tehnică la pagina	50	113	115	
Adaos cod articol	-AS	-RA		
Se poate livra pentru	la cerere	la cerere	la cerere	la cerere