


Seria ALEV, ALST, ALTH, PO

Roți față pentru transpaletă

500–800 kg

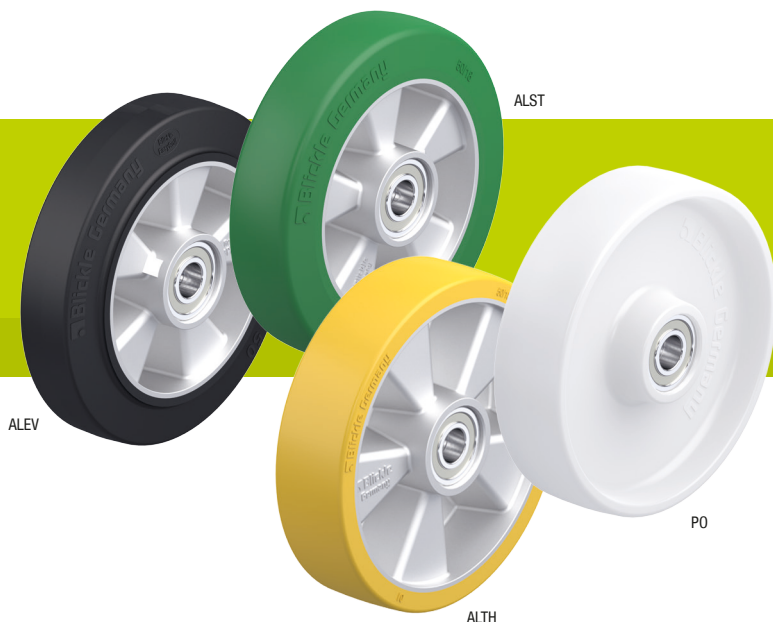

Roată: seria ALEV

- bandaj rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, cu rulare ușoară de calitate „Blickle EasyRoll”, duritate 65 Shore A, culoare neagră
- jantă: aluminiu turnat
- prezentare generală serii roți pagina 63

Roată: seria ALST

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Softthane®, duritate 75 Shore A, culoare verde, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: aluminiu turnat
- prezentare generală serii roți pagina 66

Roată: seria ALTH

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: aluminiu turnat
- prezentare generală serii roți pagina 65

Roată: seria PO

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, duritate 70 Shore D, culoare alb natural
- prezentare generală serii roți pagina 69

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă la 4 km/h [kg]	Capacitate portantă la 10 km/h [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]	Lungime de fixare (T5) [mm]
Seria ALEV								
ALEV 200x50/20-54K	200	50	500	250	cu bile	20	60	54
ALEV 200x50/25-50K	200	50	500	250	cu bile	25	60	50
Seria ALST								
ALST 200x50/20-54K	200	50	700	300	cu bile	20	60	54
ALST 200x50/25-50K	200	50	700	300	cu bile	25	60	50
Seria ALTH								
ALTH 180x50/20-54K	180	50	700	350	cu bile	20	60	54
ALTH 180x50/25-50K	180	50	700	350	cu bile	25	60	50
ALTH 200x50/20-40K	200	50	800	400	cu bile	20	50	40
ALTH 200x50/20-54K	200	50	800	400	cu bile	20	60	54
ALTH 200x50/25-36K	200	50	800	400	cu bile	25	50	36
ALTH 200x50/25-50K	200	50	800	400	cu bile	25	60	50
Seria PO								
PO 200x50/20-54K	200	50	600	–	cu bile	20	60	54
PO 200x50/25-50K	200	50	600	–	cu bile	25	60	50

Versiuni / accesorii



cu rulment cu bile din oțel inoxidabil în butucul roții

Descrierea tehnică la pagina


84

Adaos cod articol

-XK

Se poate livra pentru

la cerere

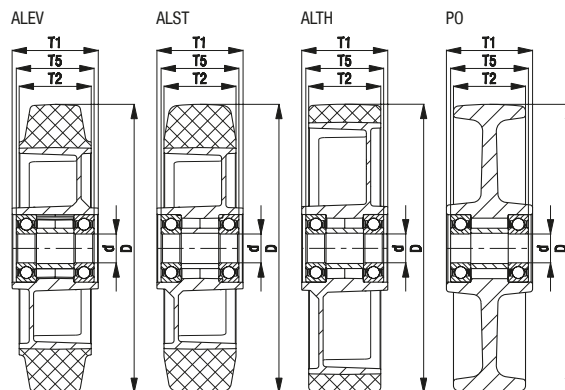


ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Seria ALTH, GTH, VSTH

Roți pentru sarcini mari
cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Extrathane®,
cu jantă din fontă sau oțel

360–1.100 kg

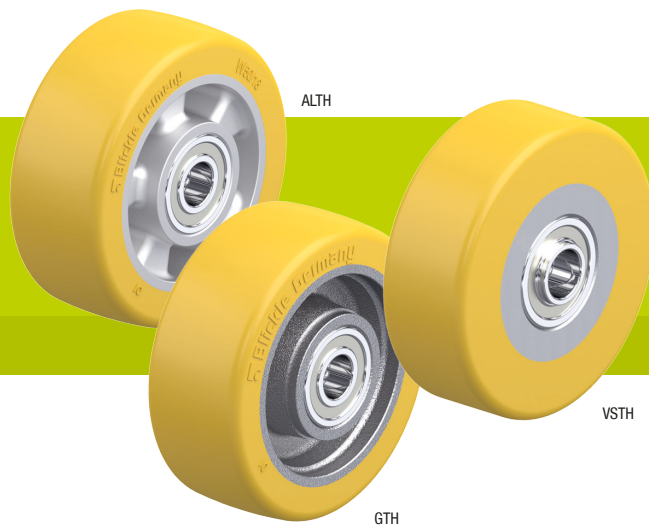

Roată: seria ALTH

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: aluminiu turnat
- prezentare generală seriei roți pagina 65

Roată: seria GTH


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: fontă cenușie robustă, vopsit, culoare argintiu, cu niplu de ungere cu \emptyset roată 150 mm
- prezentare generală seriei roți pagina 66

Roată: seria VSTH

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: oțel
- prezentare generală seriei roți pagina 66

Roți	\emptyset roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă la 4 km/h [kg]	Capacitate portantă la 10 km/h [kg]	Tip rulment	\emptyset orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]	Lungime de fixare (T5) [mm]
Seria ALTH								
ALTH 101/15K *	100	40	420	–	cu bile	15	40	40
ALTH 140/20K	140	54	800	400	cu bile	20	60	60
Seria GTH								
GTH 101/20-50K	100	50	600	–	cu bile	20	50	50
GTH 110x50/20-46K	110	50	650	–	cu bile	20	50	46
GTH 125x40/20-48K	125	40	550	–	cu bile	20	50	48
GTH 127/20-50K	125	50	700	350	cu bile	20	50	50
GTH 127/25-50K	125	50	700	350	cu bile	25	50	50
GTH 140x59/20-68K	140	59	800	400	cu bile	20	68	68
GTH 140x59/25-54K	140	59	800	400	cu bile	25	68	54
GTH 150/20-50K	150	50	800	400	cu bile	20	50	50
GTH 150/20-58K	150	50	800	400	cu bile	20	60	58
GTH 150x54/20-60K	150	54	850	420	cu bile	20	60	60
GTH 150x55/25-59K	150	55	850	420	cu bile	25	57	59
GTH 182/25K	180	65	1.100	550	cu bile	25	75	75
Seria VSTH								
VSTH 100x40/20-40K	100	40	360	–	cu bile	20	40	40
VSTH 100x40/20-44K	100	40	360	–	cu bile	20	44	44
VSTH 100x40/20-43K	100	40	360	–	cu bile	20	45	43
VSTH 100x40/25-40K	100	40	360	–	cu bile	25	40	40
VSTH 120x50/25-50K	120	50	540	–	cu bile	25	50	50
VSTH 125x43/20-49K	125	43	480	–	cu bile	20	43	49

* Design cu centrul roții pentru sarcini mari, design ranforsat

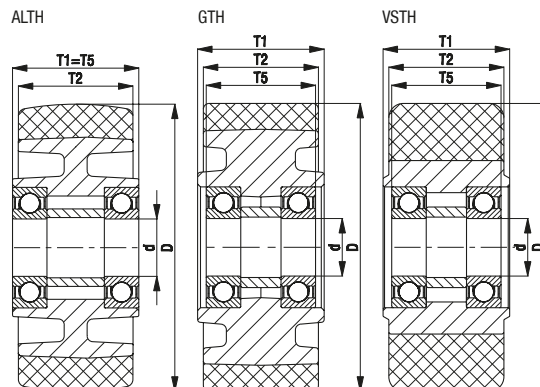


ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Seria GB

**Roți pentru sarcini mari
cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane®,
cu jantă din fontă**

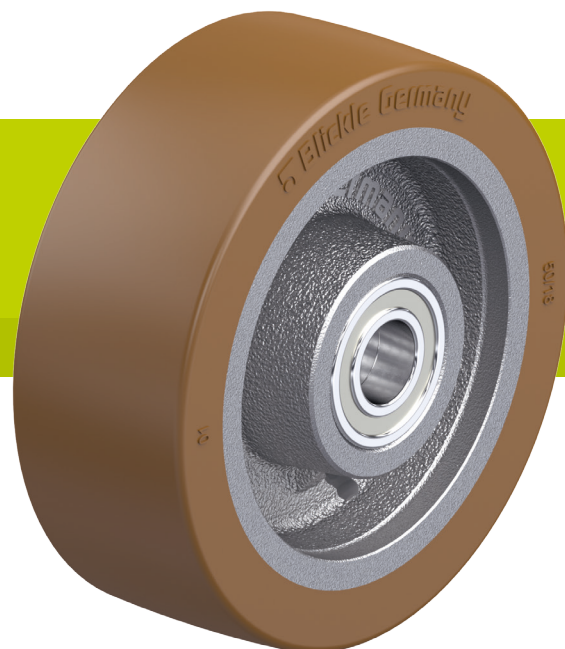

450–1.200 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei
 92 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii
 bun

Rezistența la rulare
 excelent

Rezistență la uzură
 excelent



Bandaj de rulare:

- elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A
- rezistență la rulare foarte redusă
- **capacitatea portantă dinamică mare**
- rezistență mare la frecare
- rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii
- culoare maro, nu lasă urme, nu pătează
- îmbinare chimică excelentă cu centrul roții

Jantă:

- fontă cenușie robustă
- cu niplu de începând cu Ø roată 150 mm
- vopsit, culoare argintie

Alte caracteristici:

- rezistență chimică mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +70 °C, temporar până la +90 °C, capacitate portantă redusă peste +40 °C

Detalii suplimentare:


- seria roată: pagina 67
- bandaj de rulare: pagina 56
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă la 4 km/h [kg]	Capacitate portantă la 10 km/h [kg]	Capacitate portantă la 16 km/h [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]	Lungime de fixare (T5) [mm]
GB 100/15K	100	40	450	–	–	cu bile	15	40	40
GB 101/20-50K	100	50	600	–	–	cu bile	20	50	50
GB 128/20K	125	60	850	590	340	cu bile	20	60	60
GB 140/20K	140	54	900	630	360	cu bile	20	60	60
GB 150/20-50K	150	50	800	560	320	cu bile	20	50	50
GB 150x54/20-60K	150	54	950	660	380	cu bile	20	60	60
GB 154/25-78K	150	80	1.200	840	480	cu bile	25	78	78
GB 182/25K	180	65	1.100	770	440	cu bile	25	75	75

Capacitatea portantă foarte mare este posibilă pentru aplicații fără obstacole.


Pentru alte dimensiuni, consultați pagina 312

Versiuni / accesorii



rezistente la hidroliză,
cu jantă din poliamidă
turnată

Descrierea tehnică la pagina	56
Adaos cod articol	seria GSP0B
Se poate livra pentru	la cerere

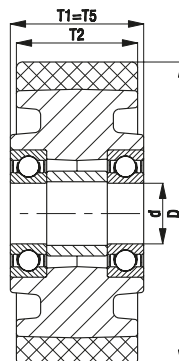

Seria GVU

Roți pentru sarcini mari
cu bandaj de rulare Vulkollan®,
cu jantă din fontă


450–1.200 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei
 92 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii
 bun

Rezistența la rulare
 foarte bun

Rezistență la uzură
 excelent

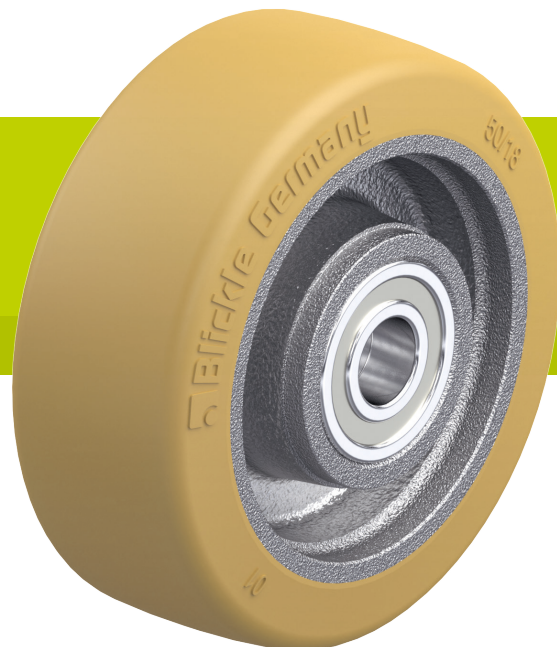

Bandaj de rulare:

- elastomer de poliuretlan de calitate ridicată Vulkollan®, duritate 92 Shore A
- rezistență la rulare redusă
- **capacitatea portantă dinamică mare**
- rezistență mare la frecare
- rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii
- culoare naturală, nu lasă urme, nu pătează
- îmbinare chimică excelentă cu centrul roții

Jantă:

- fontă cenușie robustă
- cu niplu de începând cu Ø roată 150 mm
- vopsit, culoare argintie

Alte caracteristici:

- rezistență chimică mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +70 °C, temporar până la +90 °C, capacitate portantă redusă peste +40 °C

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 68
- bandaj de rulare: pagina 56
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă la 4 km/h [kg]	Capacitate portantă la 10 km/h [kg]	Capacitate portantă la 16 km/h [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]	Lungime de fixare (T5) [mm]
GVU 100/15K	100	40	450	–	–	cu bile	15	40	40
GVU 101/20-50K	100	50	600	–	–	cu bile	20	50	50
GVU 128/20K	125	60	850	590	340	cu bile	20	60	60
GVU 140/20K	140	54	900	630	360	cu bile	20	60	60
GVU 150/20-50K	150	50	800	560	320	cu bile	20	50	50
GVU 150x54/20-60K	150	54	850	590	340	cu bile	20	60	60
GVU 154/25-78K	150	80	1.200	840	480	cu bile	25	78	78
GVU 182/25K	180	65	1.100	770	440	cu bile	25	75	75

Pentru alte dimensiuni, consultați pagina 326

