


## Innenrüttler. Internal vibrator.

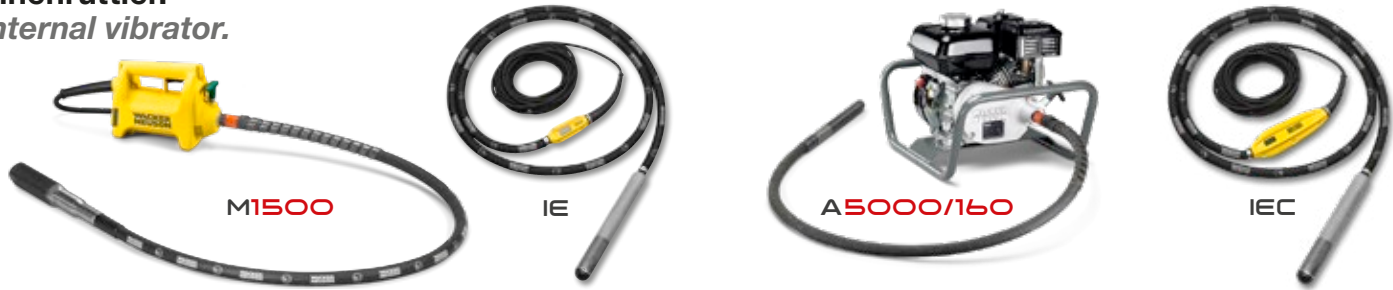

### Basic: Biegewellen Basic: Flexible shafts

	Einheit Unit	SM1-E	SM2-E	SM4-E	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Länge Length	m m	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Gewicht Weight	kg kg	1,5	2,5	4,3	1,3	2,7	4,3	5,9	7,1	9,3	12,9	15,1

### Basic: Vibrationsflaschen Basic: Vibrator heads

	Einheit Unit	H25	H25S	H25HA	H35	H35S	H35HA	H45	H45S	H45HA	H50HA	H55	H65
Durchmesser Diameter	mm mm	25	25	26	35	35	36	45	45	45	50	57	65
Länge Length	mm mm	440	295	380	410	310	405	385	305	390	395	410	385
Gewicht Weight	kg kg	1,3	0,8	1,3	2,1	1,6	2,3	3,4	2,8	3,3	3,9	5,3	6,2

### Basic: Antrieb Basic: Drive

	Einheit Unit	M1500	M2500	A5000/160	L5000/225
Antrieb Drive		Schutzisoliertes Universalmotor Double insulated universal motor		Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor von Briggs & Stratton XR750 Air-cooled single cylinder 4-cycle gasoline engine from Briggs & Stratton XR750	Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor von Kohler Air-cooled, single cylinder, four-cycle, Kohler diesel engine
Spannung Voltage	V V	230 1~	230 1~	-	-
Strom Current	A A	6,5	7,8	-	-
Leistung Output	kW/PS kW / hp	1,5	1,8	4/5,4	3,3/4,5
Gewicht Weight	kg kg	5,3	5,9	23,7	35,6

### Advanced: Innenrüttler Advanced: Internal vibrator

	Einheit Unit	IE38	IE45	IE58
Flaschendurchmesser Vibrator head diameter	mm mm	38	45	58
Effektive Verdichtung Ø* Effective compaction Ø*	cm cm	-	-	-
Spannung Voltage	V V	42	42	42
Strom Current	A A	5	8	12
Frequenz Frequency	Hz Hz	200	200	200
Schutzschlauch**/Stromkabel Protection hose**/Power cable	m m	10/15	10/15	10/15

### Advanced: Innenrüttler mit integriertem Umformer Advanced: Internal vibrators with integrated converter

	IEC38	IEC45	IEC58
	38	45	58
	-	-	-
	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~
	3	4	5
	50-60	50-60	50-60
	10/15	10/15	10/15



Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md