

**NOU**

## SC-4200iF



Generator Senci	SC-4200iF
Voltaj	230V
Freventa	50 Hz
Putere max.	4.2 kW
Putere in regim continuu	3.8 kW
Amperaj max	16.5 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	SV230
Capacitate motor	223 cc
Turatie motor	3700 rpm
Pornire motor	Demaraj electric si la sfoara
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	15 l
Autonomie (100% putere)	7 ore
Autonomie (50% putere)	11 ore
Nivel zgomot 7m	96 dB
Greutate neta	42 kg
Dimensiuni L x l x h (mm)	557 x 464 x 478

### Avantaje generatoare cu inverter:

Nivel zgomot redus  
Greutate redusa si portabilitate  
Fluctuatii tensiune +/- 2% - potrivit pentru echipamente electronice, cum ar fi aer conditionat, cuptor cu microunde, frigider, etc.

### Echipare standard:

Echiptat cu alternator inverter Senci de calitate superioara  
Inverter cu tehnologie superioara ce livreaza putere constanta pentru computere sau alte electronice sensibile  
Protectie lipsa ulei cu oprirea automata a motorului si pornire alarma  
Protectie termica ce protejeaza echipamentul impotriva supraincalzirii  
Turatie automata a motorului in functie de consumul de curent necesar  
3 leduri de avertizare ce indica functionarea generatorului, alarma suprasarcina  
Greutate redusa, dimensiuni compacte, usor de manipulat si operat  
Buton blocare circuit combustibil (pentru depozitare)



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md


## SC-4200iF



Panou comanda

ECO SWITCH - Comutator ce reduce fluctuatiile de tensiune +/- 2%

Rezervor combustibil

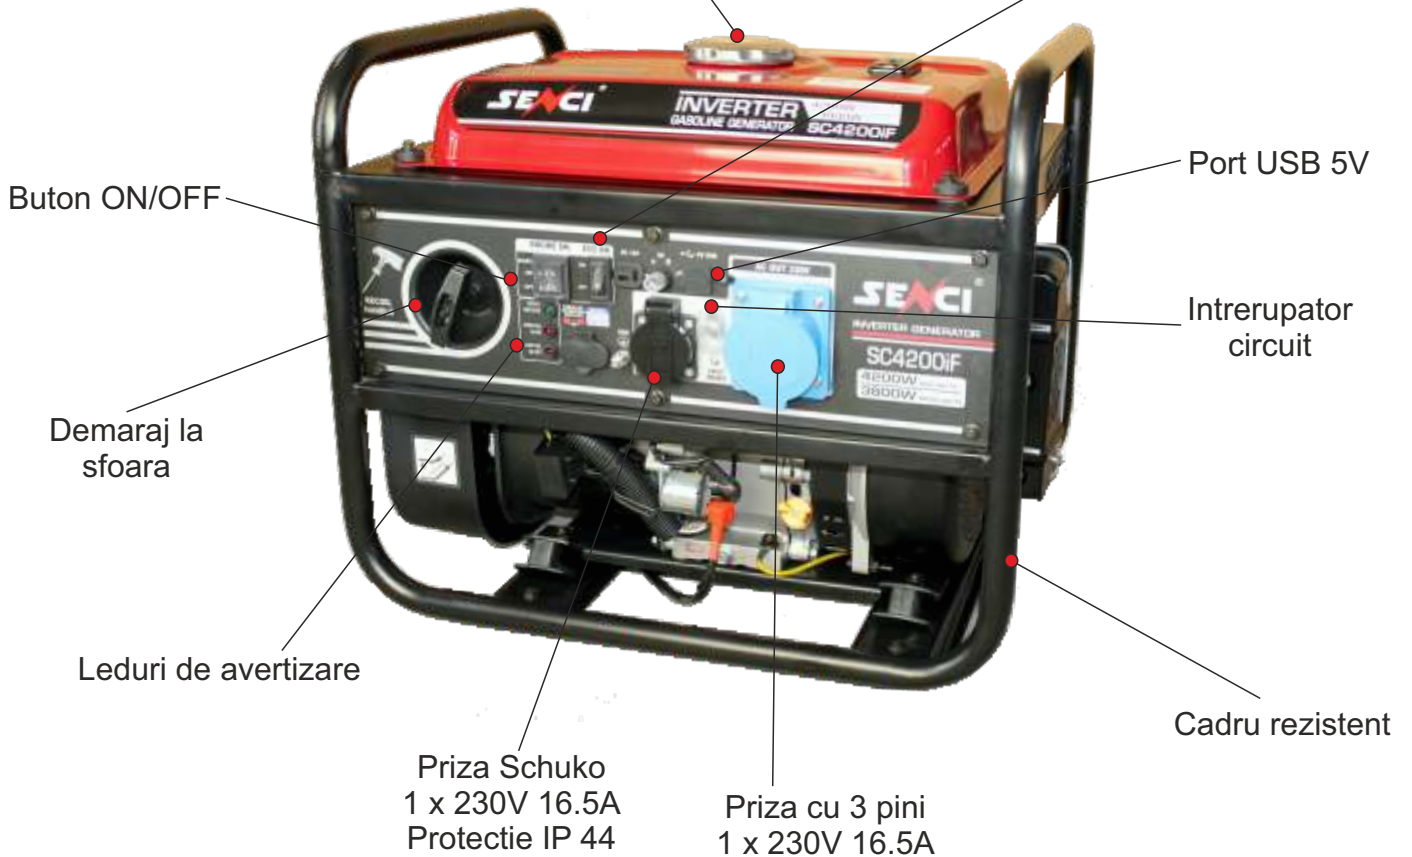

Buton ON/OFF

Port USB 5V

Demaraj la sfoara

Intrerupator circuit

Leduri de avertizare

Cadru rezistent

Priza Schuko  
1 x 230V 16.5A  
Protectie IP 44

Priza cu 3 pini  
1 x 230V 16.5A



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md