

# Pompa submersibila, motor electric cu toculator pentru deseuri organice - seria GRINDER



Fabricat in Japonia



## PKG-1200-BAB

### Utilizare:

Pentru ape reziduale, inclusiv părți mici de substanțe și deșeuri organice etc.

Cu inelul de mărunțire și rotorul de înaltă cromatică, articolele pot fi mărunțite și evacuate fără înfundare.

Tăiere ușoară a fibrelor datorită lamei cu conținut ridicat de crom

Carcasă din oțel inoxidabil

Cotul și capacul de admisie sunt fabricate din fontă durabilă

Manșonul este disponibil ca accesoriu standard

Manșonul mărește spațiul de sub orificiul de aspirare pentru a aspira solidele mai mari.



### Caracteristici:

Debit apa 175 l/min.

Inaltime pompare 13 m

Motor electric 1400W

### Kit livrare:

1 Cuplaj furtun

### Descriere:

Vă prezentăm pompele maceratoare PKG-1200, soluția supremă pentru eliminarea eficientă a apelor uzate. Fabricată în Japonia, această pompă maceratoare de top este special concepută pentru a procesa cu ușurință apele uzate care conțin bucăți mici de materie și deșeuri organice.

Pompa submersibilă Koshin PKG-1200 este echipată cu un motor fără ulei, ceea ce înseamnă că nu este necesară schimbarea sau monitorizarea nivelului de ulei. Acest lucru face ca întreținerea pompei să fie mult mai ușoară.

Motorul puternic conferă pompei performanțe și eficiență excelente.


Întreprătorul flotant conectat asigură pornirea și oprirea automată în funcție de nivelul apei. Acest lucru face ca unitatea să fie ideală pentru utilizare atunci când nu este posibilă o monitorizare constantă.

Ieșirea pompei poate fi reglată în diferite unghiuri, ceea ce facilitează poziționarea și orientarea fluxului de apă.

Fabricat din materiale de înaltă calitate concepute pentru utilizare în condiții dure. Carcasa din oțel inoxidabil, rezistentă la coroziune, protejează motorul și alte componente interne de deteriorarea cauzată de apă și alți factori de mediu. Pompa dispune de un sistem integrat de protecție împotriva suprasarcinii termice care oprește automat motorul în caz de supraîncălzire. Acest lucru previne deteriorarea unității și îi prelungeste durata de viață.

O etanșare mecanică dublă împiedică pătrunderea apei în carcasă. Acest lucru contribuie la asigurarea longevității și fiabilității pompei. Pompa Koshin PKG-1200 este o alegere bună pentru toți cei care au nevoie de o pompă de apă fiabilă și puternică. Dimensiunile lor compacte, ușurința de utilizare și durabilitatea fac din ele o alegere bună pentru proprietarii de case, fermieri și utilizatori comerciali.

Pompa submersibila	PKG-1200-BAB
Diametru aspirare	32 mm
Inaltime pompare	18 m
Debit apa	180 l/min. / 10,8 mc/h
Granulometrie max.	max. 3 mm
Motor electric	220 V / 50 Hz
Putere motor	1600 W
Amperaj	9,9 A
Greutate	29 kg

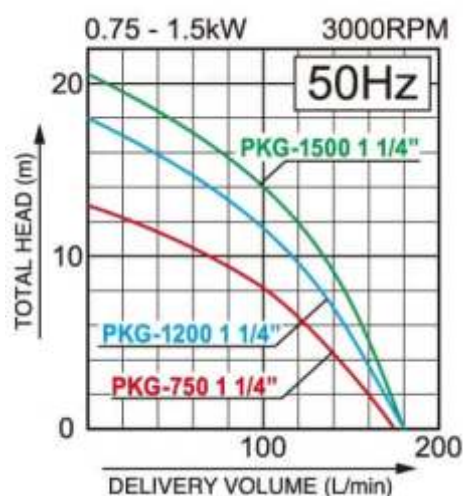

**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md