

Seria GVU

Roți pentru sarcini mari
cu bandaj de rulare Vulkollan®,
cu jantă din fontă


450–3.000 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei
 92 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii
 bun

Rezistența la rulare
 foarte bun

Rezistență la uzură
 excelent

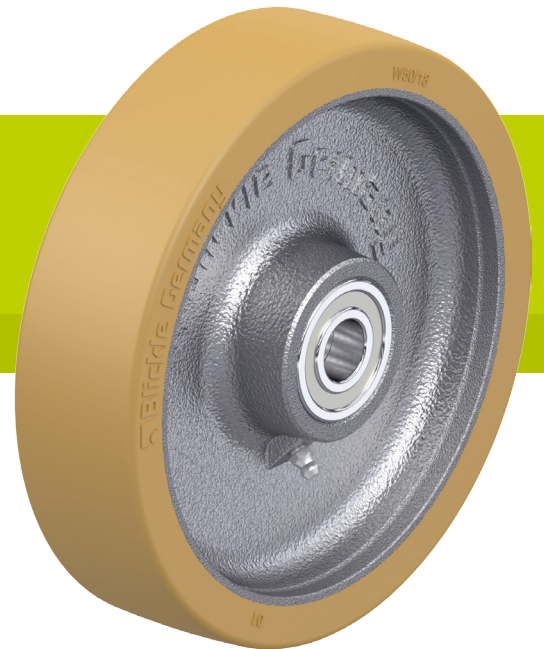

Bandaj de rulare:

- elastomer de poliuretan de calitate ridicată Vulkollan®, duritate 92 Shore A
- rezistență la rulare redusă
- **capacitatea portantă dinamică mare**
- rezistență mare la frecare
- rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii
- culoare naturală, nu lasă urme, nu pătează
- îmbinare chimică excelentă cu centrul roții

Jantă:

- fontă cenușie robustă
- cu niplu de ungere de la Ø roată 150 mm
- vopsită, culoare argintie

Alte caracteristici:


- rezistență chimică mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +70 °C, temporar până la +90 °C, capacitate portantă redusă peste +40 °C

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 68
- bandaj de rulare: pagina 56
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă la 4 km/h [kg]	Capacitate portantă la 10 km/h [kg]	Capacitate portantă la 16 km/h [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
GVU 100/15K	100	40	450	–	–	cu bile	15	40
GVU 125/15K	125	40	550	–	–	cu bile	15	45
GVU 127/20K	125	50	700	490	280	cu bile	20	60
GVU 140/20K	140	54	900	630	360	cu bile	20	60
GVU 150/20K	150	50	800	560	320	cu bile	20	60
GVU 160/20K	160	50	800	560	320	cu bile	20	60
GVU 200/20K	200	50	1.000	700	400	cu bile	20	60
GVU 200/25K	200	50	1.000	700	400	cu bile	25	60
GVU 202/25K	200	80	1.600	1.150	640	cu bile	25	90
GVU 202/35K	200	80	1.600	1.150	640	cu bile	35	90
GVU 250/25K	250	60	1.250	870	500	cu bile	25	70
GVU 250/35K	250	60	1.250	870	500	cu bile	35	70
GVU 252/25K	250	80	1.800	1.250	720	cu bile	25	90
GVU 252/30K	250	80	2.200	1.500	880	cu bile	30	90
GVU 302/30K	300	80	2.400	1.650	960	cu bile	30	90
GVU 302/35K	300	80	2.400	1.650	960	cu bile	35	90
GVU 304/35K	300	100	3.000	2.100	1.200	cu bile	35	120
GVU 402/40K	400	80	3.000	2.100	1.200	cu bile	40	90

Versiuni / accesorii

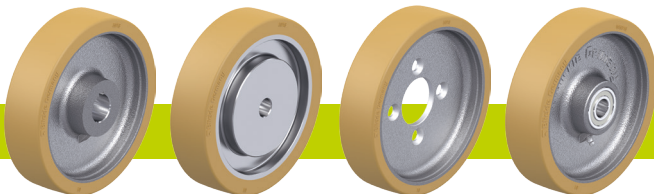

	roți de antrenare cu butuc cu canal	roți de bază cu jantă din oțel și orificiu	roți cu butuc de fixare	alte durități Shore
Descrierea tehnică la pagina	76	78		
Adaos cod articol	seria GVUN	serie VSVU	seria GVUA	
Se poate livra pentru	consultați pagina 546	consultați pagina 553	la cerere	la cerere

