

SEV-100X-BE

Utilizare:

- Irigare cu sisteme de aspersoare
- Grădinărit / cultivarea livezilor
- Pomparea apei din fântână
- Umplerea rezervoarelor de apă
- Umplerea sau scurgerea apei din iazuri
- Umplerea sau scurgerea apei din fermele piscicole
- Spălarea animalelor, hambarelor sau utilajelor agricole
- Pomparea apei cu particule solide de până la 9 mm



Caracteristici:


Debit apa 1500 l/min.
Inaltime pompare 28 m
Motor Koshin 6,8 cp

Kit livrare:

1 clapeta de noroi,
2 racorduri pentru furtunuri,
3 benzi pentru furtunuri,
1 trusa scule pentru motor.



Motopompa ape curate	SEV-100X-BE
Diametru aspirare	100 mm
Inaltime pompare	28 m
Debit apa	1500 l/min. / 90 mc/h
Adancime aspirare	8 m
Granulometrie max.	Max. 9 mm
Motor Koshin	K300
Capacitate motor	301 cc
Putere motor	6,8 cp, 3600 rpm
Combustibil	Benzina
Rezervor	5,9 l
Autonomie	1,8 h
Demaraj motor	la sfoara
Greutate	55 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	683 x 495 x 645

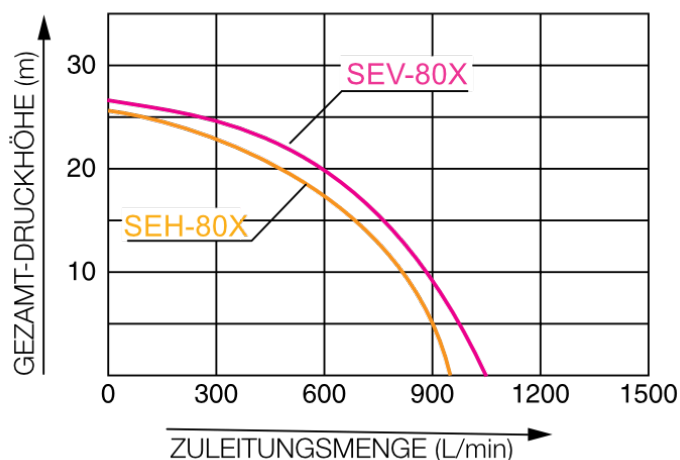

ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md