

Seria LHF-ALTH, BHF-ALTH

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari,
cu arc de oțel, roată cu
bandaj de rulare din poliuretan Blickle Extrathane®



350–800 kg

Suport: seria LHF/BHF

- tablă de oțel ambutisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- suport fix cu placă de prindere pentru sarcini mari
- structură robustă cu arc de oțel
- mecanism cu arc care nu necesită întreținere

Suport pivotant:


- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central înșurubat și fixat, extrem de puternic
- rezistență specială la șocuri și impact, datorită celor patru cuzineți căliți cu formă specială

Roată: seria ALTH

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: aluminiu turnat, culoare gri argintiu

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 94
- seria roată: pagina 65
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tensiunea de arcuire [kg]	Forță de pretensionare [kg]	Traectoria de arcuire [mm]	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LHF-ALTH 101K-1-FA	BHF-ALTH 101K-1-FA	100	40	350	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO	BHF-ALTH 101K-1-FA-CO	100	40	350	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALTH 101K-3-FA	BHF-ALTH 101K-3-FA	100	40	350	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75–80	11	32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO	BHF-ALTH 101K-3-FA-CO	100	40	350	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75–80	11	32
LHF-ALTH 125K-1-FA	BHF-ALTH 125K-1-FA	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO	BHF-ALTH 125K-1-FA-CO	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALTH 125K-3-FA	BHF-ALTH 125K-3-FA	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO	BHF-ALTH 125K-3-FA-CO	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHF-ALTH 160K	BHF-ALTH 160K	160	50	750	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALTH 160K-CO	BHF-ALTH 160K-CO	160	50	750	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALTH 200K	BHF-ALTH 200K	200	50	800	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALTH 200K-CO	BHF-ALTH 200K-CO	200	50	800	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Versiuni / accesorii



	versiune cu bandaj de rulare convex	versiune antistatică, de culoare gri, fără urme	cu frână roată de tip „Radstop”
Descrierea tehnică la pagina	55	50	113
Adaos cod articol	-CO	-AS	-RA
Se poate livra pentru		toate	la cerere

Seria LPFE-ALTH, BPFE-ALTH

**Role pentru sarcini mari
cu arcuri de torsiune din poliuretan, roată cu
bandaj de rulare din poliuretan Blickle Extrathane®**

350–500 kg

Support: seria LPFE/BPFE

- construcție solidă sudată de oțel, piesă masivă forjată, zincat galvanic, pasivizat în galben, fără Cr6
- construcție brevetată cu design cu pană tip disc woodruff, pentru proprietăți excelente de amortizare ale arcului

Support pivotant:




- un rulment canelat etanșeizat și lubrifiat pentru toată durata utilă în coroana rotativă (doi sau mai mulți rulmenți pentru Ø roată 125x54 mm)

Roată: seria ALTH

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: aluminiu turnat, culoare gri argintiu


Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 95
- seria roată: pagina 65
- tipuri de rulment: pagina 84–85

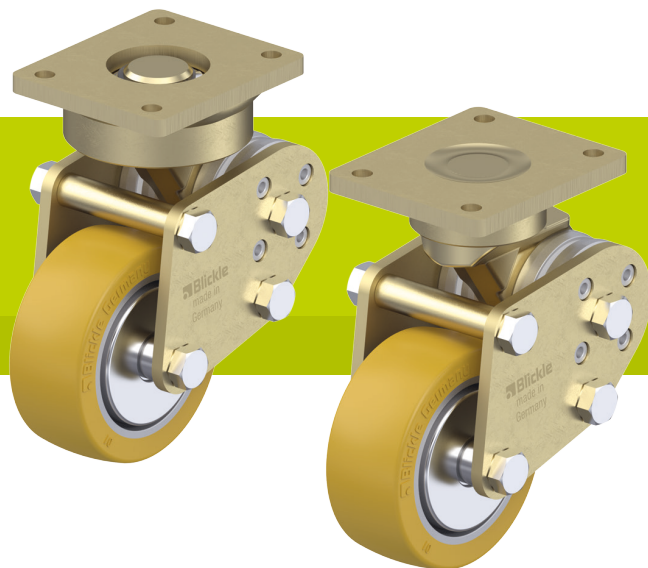

Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tensiunea de arcuire [kg]	Forță de pretensionare [kg]	Traiectoria de arcuire [mm]	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LPFE-ALTH 101K-FA	BPFE-ALTH 101K-FA	100	40	350	330	40	16	170	100 x 85	80 x 60	9	38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO	BPFE-ALTH 101K-FA-CO	100	40	350	330	40	16	170	100 x 85	80 x 60	9	38
LPFE-ALTH 125K-FA	BPFE-ALTH 125K-FA	125	40	350	290	40	18	192	100 x 85	80 x 60	9	45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO	BPFE-ALTH 125K-FA-CO	125	40	350	290	40	18	192	100 x 85	80 x 60	9	45
LPFE-ALTH 127K	BPFE-ALTH 127K	125	54	450	500	40	25	225	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LPFE-ALTH 150K	BPFE-ALTH 150K	150	50	500	500	40	25	255	140 x 110	105 x 75–80	11	61

Versiuni / accesorii

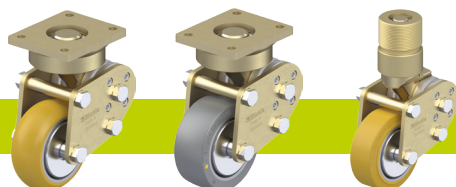

	versiune cu bandaj de rulare convex	versiune antistatică, de culoare gri, fără urme	cu tijă
Descrierea tehnică la pagina	55	50	104
Adaos cod articol	-CO	-AS	-ZA
Se poate livra pentru		toate	la cerere